



CARMECCANICA® s.r.l.



L'universo dei carrelli

CARMECCANICA







CARMECCANICA S.r.l.



La nostra storia è iniziata 40 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo carrelli per la movimentazione di carichi all'interno di attività produttive e di servizio.

Ci poniamo al mercato professionale per risolvere qualsiasi problematica inerente al trasporto, al sollevamento e allo stoccaggio di materiali.

All'interno dei nostri stabilimenti, ubicati su un'area produttiva di 5.000 mq coperti, costruiamo carrelli di diverse tipologie idonei a soddisfare le esigenze tipiche del material handling in vari settori merceologici.

La nostra attenzione è focalizzata sul cliente e sulla soddisfazione dei suoi bisogni: il nostro sistema azienda, nell'ottica del miglioramento continuo di processo e di prodotto, ha implementato un sistema di qualità secondo la norma ISO 9001:2015 che ha ottenuto la certificazione dal TUV Nord.

L'intera gamma dei carrelli CARMECCANICA, con più di 700 articoli standard, è progettata e prodotta in conformità alle indicazioni dettate dalle principali norme ISO e nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, come la direttiva sicurezza prodotti o la direttiva Macchine.

Per poter mantenere alti standard di qualità, tutto il processo di costruzione dei carrelli avviene all'interno della nostra azienda: dalle lavorazioni tradizionali di taglio e piegatura, eseguite in maggior parte con sistemi cad-cam, a quelle di saldatura su isole automatiche con robot antropomorfi o con saldature manuali realizzate da personale altamente qualificato.

I prodotti sono poi ultimati attraverso la fase di verniciatura che prevede un ciclo costituito da lavaggio automatico delle strutture dei carrelli, successiva verniciatura robotizzata con impiego esclusivo di vernici a polveri prive di piombo e a basso impatto ambientale e un'ultima fase di smaltatura a forno a 200°.

Alla produzione tradizionale di carrelli industriali, abbiamo affiancato una linea di produzione dedicata alla lavorazione dell'acciaio inox. I carrelli in inox sono specificatamente pensati per i settori ospedaliero, farmaceutico, alimentare e alberghiero dove qualità, alto grado di finitura, resistenza e igiene sono requisiti indispensabili.

Grazie al nostro ampio magazzino di prodotti disponibili alla vendita, siamo in grado di soddisfare in tempi brevi ogni tipo di richiesta, compresa la possibilità di gestione della logistica per conto del cliente.

Il nostro prodotto è immediatamente identificabile dal marchio CARMECCANICA e dall'etichettatura con codice EAN, univoco per ogni articolo, che permettono all'utilizzatore finale di riconoscere la qualità, la professionalità e l'efficienza della nostra azienda oltre ad essere un'ulteriore garanzia per i rivenditori che si affidano al nostro marchio.



Indice

CARRELLI A DUE RUOTE 7

Carrelli Trasformabili	8
Carrelli Porta Casse e Porta Pacchi	10
Carrelli Entry Level	22
Carrelli "Scaricafacile"	25
Carrelli Pieghevoli	27

CARRELLI PORTABOMBOLE 31

Porta Bombola Piccola Monoposto	32
Porta Bombola Grande Monoposto	36
Porta Bombola Piccole Biposto	40
Porta Bombola Grandi Biposto	43
Porta Bombola Combinato	48

CARRELLI UFFICIO 51

Carrelli Porta Faldoni	52
Carrelli a Ripiani	54
Carrelli Porta Documenti	57
Carrelli Elettrici	60

CARRELLI STOCCATORI 63

Mini Sollevatori Manuali	64
Sollevatori Manuali ad Arganello	68
Sollevatori Contrappesati	74
Sollevatori Manuali a Pompa Idraulica	77
Transpallet Manuali	79

CARRELLI INOX E ALBERGHIERI 87

Carrelli Porta Casse	88
Carrelli Pianale	90
Carrelli a Ripiani	93
Carrelli con Sponde	97
Carrelli Porta Bagagli	100
Carrelli Biancheria	103

CARRELLI INDUSTRIA E MAGAZZINI 105

Carrelli Portatutto	108
Carrelli Pianali	112
Carrelli Porta Rifiuti	120
Carrelli con Sponde	122
Carrelli Lean Production	127
Rimorchi Industriali	132
Piattaforme Elevatrici	134
Gru Idrauliche	139
Carrelli Settore Ortofrutticolo e G.D.O.	144
Carrelli Porta Fusti e Porta Reggia	148
Tavoli da Lavoro	154

ESECUZIONI SPECIALI 157





Carrelli a due ruote

Tutti i carrelli a due ruote sono adatti a qualsiasi ambiente, da quello industriale a quello casalingo, realizzati per un mercato dove praticità, qualità, affidabilità sono caratteristiche primarie. Ogni modello è studiato per trasporti dedicati, per rispondere e adattarsi a tutte le tipologie di superficie possono essere configurati con ruote in gomma piena, ruote pneumatiche, ruote antiforatura o ruote a stella per facilitare il trasporto di salita su scale. La gamma di prodotti va da una portata minima di 150 kg ad una massima di 400 kg. Per garantire resistenza e un rendimento ottimale, i carrelli sono:

- costruiti con tubolari e piastre d'acciaio elettrosaldati e ferro decapato prima scelta
- montati con manopole in gomma atossica e impugnatura ergonomica
- verniciati a polvere con reticolatura a forno per ottenere un effetto smalto e proteggere l'acciaio dalla corrosione

Carrelli Trasformabili

I carrelli Trasformabili sono nati per risolvere diverse esigenze di trasporto in un'unica soluzione, trasformabili in 3 posizioni con l'utilizzo di una sola mano:

- Carrello verticale a 2 ruote: permette di sostenere in modo agile e veloce pacchi o pannelli di dimensioni contenute.
- Carrello a 4 ruote inclinato: permette di spostare oggetti più pesanti o particolarmente alti senza fatica e senza rischiare cadute.
- Carrello a 4 ruote pianale: perfetto per oggetti sovradimensionati o impilati, può muoversi agilmente e in totale sicurezza.





ART002
Carrello trasformabile
con ruote gomma piena



ART003
Carrello trasformabile
con ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione Posizione 1	Dimensione Posizione 2	Dimensione Posizione 3	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART002	560x510x1250 mm	560x1200x1000 mm	560x1250x970 mm	420x220 mm	300 kg	22 kg	2 gomma piena Ø200 2 gomma piena girevole Ø125.	Verde RAL6018	5 anni IT
ART003	560x550x1250 mm	560x1200x1000 mm	560x1250x970 mm	420x220 mm	400 kg	21 kg	2 pneumatiche Ø 260 2 gomma piena girevoli Ø 125	Verde RAL6018	5 anni IT

* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

Carrelli Porta Casse e Porta Pacchi

I carrelli porta casse a due ruote sono ideali per il trasporto di cassette, pacchi e scatole ingombranti, mentre i carrelli porta sacchi a due ruote sono ideali per il trasporto sacchi, fusti o materiali più morbidi, grazie alla loro spalla con struttura curva studiata per accogliere meglio questi tipi di carico.





ART004
Carrello porta casse
con ruote pneumatiche



ART008
Carrello porta sacchi
spalla curva leggero



ART011
Carrello porta casse
leggero "baby"



ART013
Carrello porta sacchi
spalla curva con
ruote pneumatiche



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART004	430x510x1080 mm	320x250 mm	200 kg	9 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Rosso RAL3000	5 anni IT
ART008	500x480x1100 mm	400x270 mm	150 kg	9 kg	Gommate Ø 200	Rosso RAL3000	5 anni IT
ART011	400x420x1100 mm	320x250 mm	150 kg	7,5 kg	Gomma piena Ø 150	Blu RAL5015	5 anni IT
ART013	480x480x1080 mm	400x270 mm	150 kg	10 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Rosso RAL3000	5 anni IT



ART005
Carrello porta casse con
ruote in gomma piena



ART007
Carrello porta casse
con ruote pneumatiche
cerchio acciaio*




ART007C
Carrello porta casse
con maxi ruote
pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART005	440x515x1240 mm	320x250 mm	200 kg	12 kg	Gomma piena Ø 200	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART007	490x560x1250 mm	320x250 mm	200 kg	12 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART007C	490x600x1250 mm	320x250 mm	300 kg	13 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 300	Arancio RAL2004	5 anni IT

12 * = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

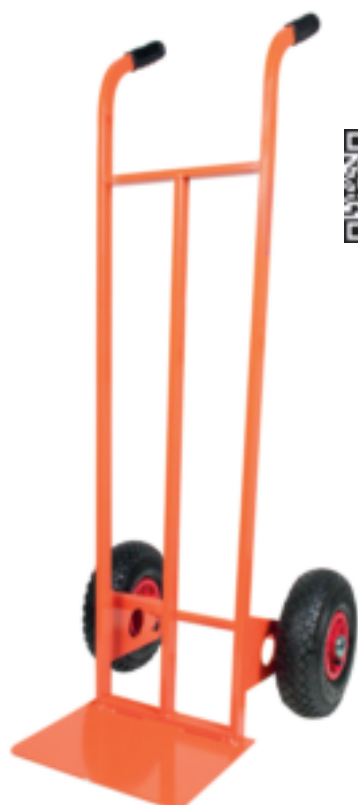

ART007A
Carrello porta casse
con ruote pneumatiche
cerchio nylon*



ART007F
Carrello porta casse
con forche*



ART007Z
Carrello porta casse
zincato*



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART007A	490x560x1250 mm	320x250 mm	200 kg	11 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART007F	490x560x1250 mm	255x290 mm	200 kg	11,5 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART007Z	490x560x1250 mm	320x250 mm	200 kg	12 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Zincatura Galvanica	5 anni IT

* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260



ART007B
Carrello porta casse/sacchi
con scivolo*



ART007BAL
Carrello porta casse/sacchi
in alluminio con scivolo



ART007AL
Carrello porta casse
in alluminio
con ruote pneumatiche



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART007B	490x650x1350 mm	320x250 mm	200 kg	13,5 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART007BAL	490x650x1350 mm	320x250 mm	200 kg	7,5 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Alluminio Anodizzato	5 anni IT
ART007AL	490x650x1250 mm	320x250 mm	100 kg	7 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Alluminio Anodizzato	5 anni IT



ART006
Carrello porta sacchi
spalla curva con
ruote gomma piena



ART009
Carrello porta sacchi
spalla curva con
ruote pneumatiche*




ART009C
Carrello porta sacchi
spalla curva con maxi
ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART006	440x520x1240 mm	320x250 mm	200 kg	12 kg	Gomma piena Ø 200	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART009	440x520x1240 mm	320x250 mm	200 kg	11 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART009C	490x600x1250 mm	320x250 mm	200 kg	11,5 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 300	Arancio RAL2004	5 anni IT


* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

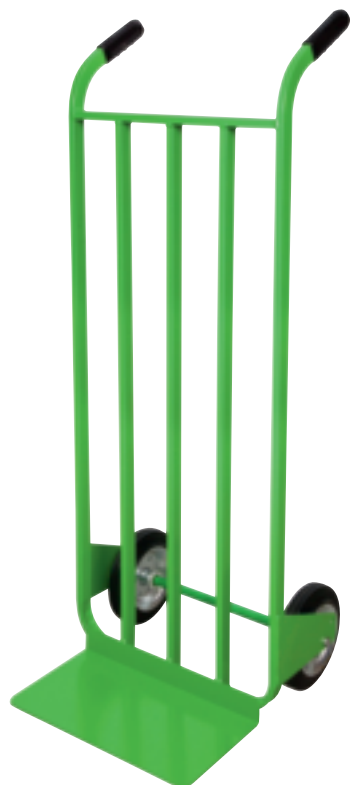


ART010
Carrello porta casse
con spalla larga*



ART010A
Carrello porta casse
con spalla larga e
ruote pneumatiche*

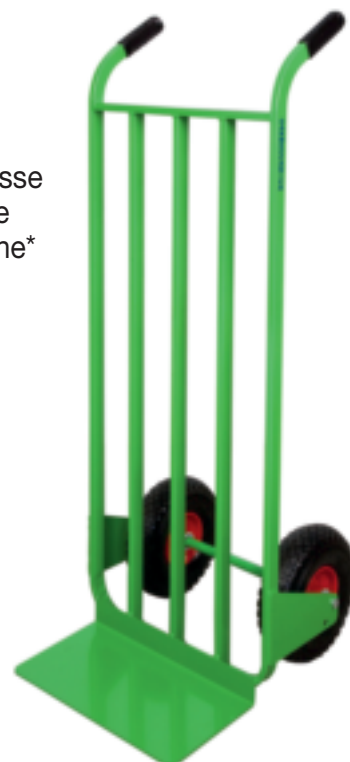

ART019
Carrello porta
cassette con
maniglione*

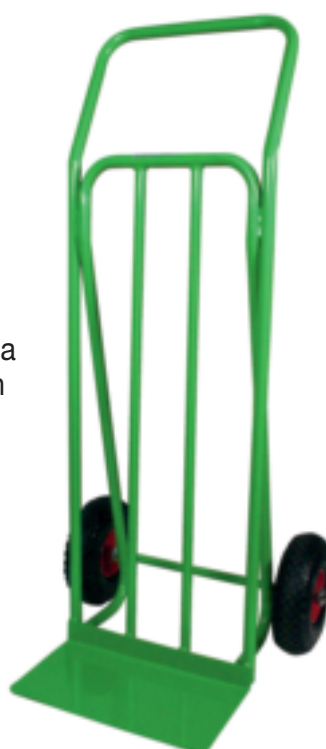

Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART010	500x470x1250 mm	420x220 mm	300 kg	16 kg	Gomma piena Ø 200	Verde RAL6018	5 anni IT
ART010A	500x520x1250 mm	420x220 mm	250 kg	15 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Verde RAL6018	5 anni IT
ART019	600x550x1270 mm	420x220 mm	250 kg	14 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Verde RAL6018	5 anni IT


16 * = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260




ART020
Carrello per scale
porta cassetta



ART021
Carrello per scale
con maniglione

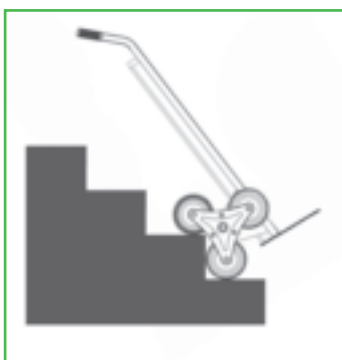


ART021A
Carrello per scale
modello stretto

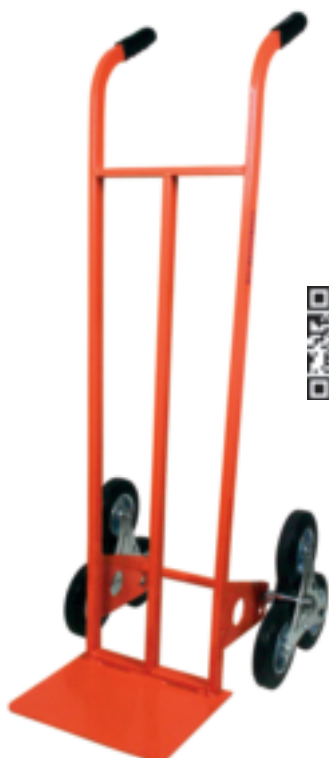

ART021B
Carrello per scale
modello curvo




Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART020	500x570x1250 mm	420x220 mm	250 kg	19 kg	Ruote Stella Ø 150	Verde RAL6018	5 anni IT
ART021	620x600x1250 mm	420x220 mm	250 kg	18 kg	Ruote Stella Ø 150	Verde RAL6018	5 anni IT
ART021A	500x560x1250 mm	320x250 mm	200 kg	16 kg	Ruote Stella Ø 150	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART021B	630x500x1100 mm	400x200 mm	250 kg	17 kg	Ruote Stella Ø 150	Giallo RAL1028	5 anni IT

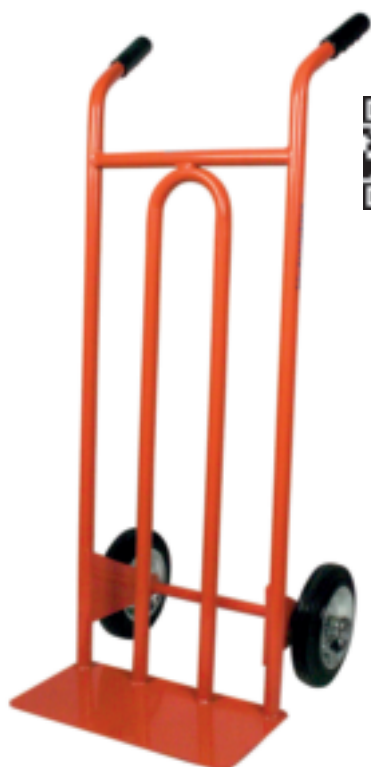

ART012
Carrello con
piastra larga



ART012A
Carrello con
piastra larga e
ruote pneumatiche

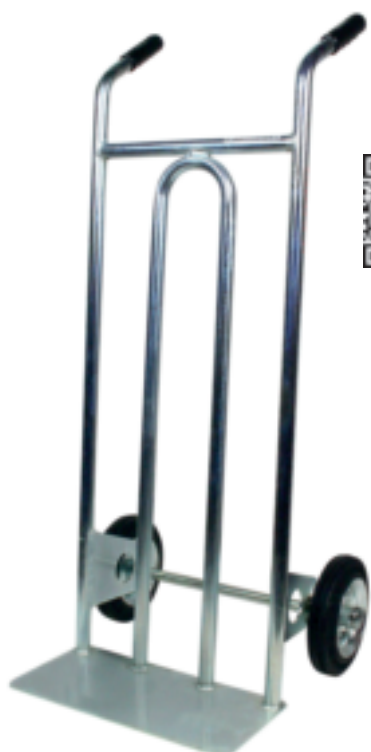

ART012Z
Carrello zincato con
piastra larga



ART012ZA
Carrello zincato con
piastra larga e ruote
pneumatiche



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART012	500x400x1100 mm	400x200 mm	300 kg	12 kg	Gomma piena Ø 200	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART012A	560x450x1100 mm	400x200 mm	250 kg	10 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Arancio RAL2004	5 anni IT
ART012Z	500x400x1100 mm	400x200 mm	300 kg	12 kg	Gomma piena Ø 200	Zincatura Galvanica	5 anni IT
ART012ZA	560x450x1100 mm	400x200 mm	250 kg	10 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Zincatura Galvanica	5 anni IT



ART022A
Carrello per corrieri
curvo alta portata con
ruote pneumatiche*



ART022
Carrello per corrieri
curvo alta portata



ART023
Carrello per corrieri curvo
alta portata con ruote
elastiche tipo transpallet



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART022	600x450x1100 mm	400x200 mm	250 kg	13 kg	Gomma piena Ø 200	Giallo RAL1028	5 anni IT
ART022A	600x510x1100 mm	400x200 mm	250 kg	12,5 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Giallo RAL1028	5 anni IT
ART023	590x380x1100 mm	400x200 mm	300 kg	13 kg	Elastic con cuscinetti a sfera Ø 200	Giallo RAL1028	5 anni IT

* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260



ART026
Carrello porta
sacchi spalla curva



ART026A
Carrello porta sacchi
spalla curva con ruote
pneumatiche*



ART025
Carrello per corrieri
con ruote elastiche



CE

Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART025	580x370x1160 mm	420x170 mm	400 kg	15 kg	Elastic con cuscinetti a sfera Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART026	570x370x1130 mm	400x200 mm	250 kg	14 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART026A	620x410x1130 mm	400x200 mm	250 kg	13 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Blu RAL5015	5 anni IT

20 * = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

**ART024**

Carrello a doppia
impugnatura per grandi
carichi

**ART024A**

Carrello a doppia
impugnatura con ruote
pneumatiche*

**ART021C**

Carrello per scale
a doppia impugnatura
per grandi carichi



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART024	580x510x1250 mm	420x220 mm	250 kg	18 kg	Gomma piena Ø 200	Giallo RAL1028	5 anni IT
ART024A	630x510x1260 mm	420x220 mm	250 kg	17 kg	Pneumatiche cerchi acciaio Ø 260	Giallo RAL1028	5 anni IT
ART021C	630x580x1260 mm	420x220 mm	250 kg	21 kg	Ruote stella Ø 150	Giallo RAL1028	5 anni IT

* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

Entry Level

I carrelli Entry Level sono indicati per un uso saltuario, per l'utilizzo civile ed hobbistico. Ideale per lavori di carico, consegne, traslochi, ma anche per lavori domestici o di giardinaggio. Facili da usare, sono carrelli monoblocco con un robusto telaio in tubo d'acciaio elettrosaldato. Oltre alla versione standard con piastra classica, è presente il modello con la doppia pedana apribile per aumentare lo spazio di carico e trasportare con più facilità e sicurezza carichi più ingombranti e soddisfare così qualsiasi esigenza.





ART105
Carrello porta sacchi
ruote pneumatiche*



ART105B
Carrello porta sacchi
con ruote gommate



ART106
Carrello saliscale
porta sacchi



ART107
Carrello porta casse
ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART105	585x510x1095 mm	400x270 mm	150 kg	8 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Giallo RAL1028	5 anni IT
ART105B	500x400x1095 mm	400x270 mm	150 kg	6 kg	Gommate Ø 150	Giallo RAL1028	5 anni IT
ART106	610x540x1095 mm	400x270 mm	150 kg	13 kg	Ruote Stella Ø 150	Giallo RAL1028	5 anni IT
ART107	520x530x1095 mm	320x250 mm	150 kg	8 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Giallo RAL1028	5 anni IT

* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260



ART105R
Carrello porta sacchi
con doppia pedana*



ART106R
Carrello porta sacchi
saliscale "doppia pedana"



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Pala di carico tubolare	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART105R	585x510x1095 mm	400x270 mm	320x470 mm	150 kg	10 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Giallo RAL1028	5 anni IT
ART106R	610x540x1095 mm	400x270mm	320x470 mm	150 kg	15 kg	Ruote Stella Ø 150	Giallo RAL1028	5 anni IT

24 * = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

Carrelli “Scaricafacile”

I carrelli “Scaricafacile” sono carrelli brevettati per scaricare il carico senza fatica (brevetto n° 01308552).


Il carrello è stato ideato per facilitare lo scarico della merce, riducendo la fatica dell'operatore e accorciando i tempi di movimentazione. Azionando con il piede la leva scaricatrice, il carico scivola sulla piastra e viene “scaricato” a terra.

Ottimo anche per depositare carichi contro il muro: appoggiando il carico a muro e azionando la leva, il carrello si sfilà e il carico è perfettamente posizionato a filo muro.





ART007S
Porta casse
con scaricafacile*

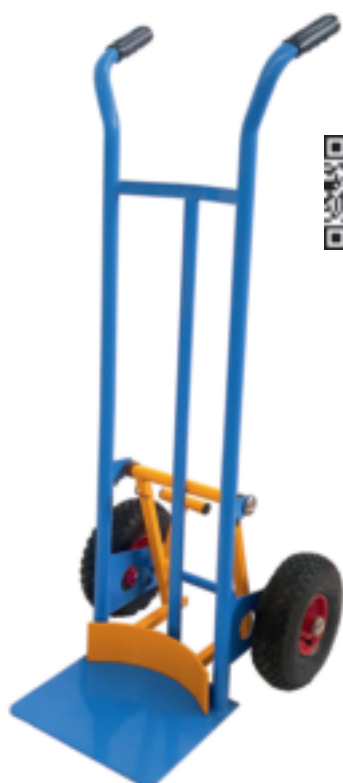

ART009S
Porta casse
spalla curva
con scaricafacile*



ART010AS
Porta casse
piastra grande
con scaricafacile*



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART007S	510x530x1250 mm	320x250 mm	200	14	Pneumatiche cerchio acciaio Ø260	Blu RAL5015	5 anni IT
ART009S	510x530x1250 mm	320x250 mm	200	14	Pneumatiche cerchio acciaio Ø260	Blu RAL5015	5 anni IT
ART010AS	500x550x1260 mm	420x220 mm	250	18	Pneumatiche cerchio acciaio Ø260	Blu RAL5015	5 anni IT

26 * = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

Carrelli Pieghevoli

L'esclusivo snodo permette di richiudere completamente il carrello e di trasportarlo con facilità senza rinunciare alla robustezza di un prodotto professionale. I carrelli pieghevoli sono stati concepiti per soddisfare le esigenze di trasporto all'interno di automobili e furgoni, infatti possono essere riposti sia nel baule che nel nello spazio antistante il sedile passeggero di un normale furgone.

Per l'apertura, bastano solo due movimenti per averlo pronto all'uso.





ART009P
Carrello pieghevole
zincato*



ART011P
Carrello pieghevole
"baby"



CE

Articolo	Dimensione chiuso	Dimensione aperto	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART009P	490x560x1200 mm	490x370x730 mm	320x250 mm	250 kg	11 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Zincatura Galvanica	5 anni IT
ART011P	450x280x750 mm	450x510x1100 mm	320x250 mm	200 kg	7 kg	Gommate Ø200	Blu RAL5015	5 anni IT

28 * = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260



ART009PA
Carrello pieghevole
zincato ruote in gomma



ART009PL
Carrello pieghevole
zincato ruote pneumatiche
cerchio nylon



Articolo	Dimensione chiuso	Dimensione aperto	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART009PA	490x500x1200 mm	490x310x730 mm	320x250 mm	250 kg	12,5 kg	Gomma industriale Ø200	Zincatura Galvanica	5 anni IT
ART009PL	490x560x1200 mm	490x370x730 mm	320x250 mm	200 kg	10 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø260	Zincatura Galvanica	5 anni IT



Carrelli portabombole

Ampia gamma di carrelli per il trasporto bombole sia ad uso industriale che ad uso ospedaliero. I prodotti presentati sono rivolti ad un utilizzatore professionale che presta attenzione alla qualità del prodotto e alla sicurezza nel trasporto delle bombole.

I carrelli porta bombole sono:

- costruiti con tubolari e piastre d'acciaio elettrosaldati per dare maggiore resistenza e un rendimento ottimale
- dotati di cinghie o catenelle per il contenimento bombole in modo da evitare rischi di caduta durante la movimentazione
- dotati di maniglioni o impugnature separate con manopole in gomma atossica ergonomici per facilitarne la movimentazione
- verniciati a polvere con reticolatura a forno per ottenere un effetto smalto e proteggere l'acciaio dalla corrosione

Proponiamo carrelli monoposto o biposto per il contenimento di bombole da 2,5 lt fino a 50 lt.

Per rispondere e adattarsi a tutte le tipologie di superficie si possono trovare carrelli con ruote in gomma piena, ruote pneumatiche o ruote antifuoristrada.

Porta Bombola Piccola Monoposto

Carrelli ideali per trasporto singolo di bombole con diametro massimo di 21 cm, capacità di portata fino a 20 lt. Ogni carrello è dotato di cerchi per il contenimento bombole su diverse altezze e cinghie con fibbia per garantirne la stabilità.

Ruote gommata o antitraccia per adattarsi sia ad un ambiente industriale che sanitario.





ART032
Porta bombola
It 10/14*



ART032B
Porta bombola
It 15/20*



ART032AL
Porta bombola in
alluminio It 10/14*



ART032INOX
Porta bombola
Inox It 10/14*



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART032	290x350x1100 mm	Ø 160	150x150 mm	155-275-615 mm	60 kg	3,5 kg	Gommate Ø 150	Bianco RAL 9010	5 anni IT
ART032B	320x380x1100 mm	Ø 210	250x200 mm	160-280-630 mm	60 kg	4 kg	Gommate Ø 150	Bianco RAL 9010	5 anni IT
ART032AL	290x350x1100 mm	Ø 160	150x150 mm	155-275-615 mm	60 kg	3 kg	Gomma Antitraccia Ø 150	Alluminio Anodizzato	5 anni IT
ART032INOX	290x350x1100 mm	Ø 160	150x150 mm	155-275-615 mm	60 kg	3,5 kg	Gomma Antitraccia Ø 150	Inox AISI 304	5 anni IT

* = Variante "XXX-A" con cinghia di contenimento sul secondo cerchio



ART032-M
Porta bombola
Medical It 10/14*



ART032B-M
Porta bombola
Medical It 15/20*



ART032/3
Porta bombola It 10/14
a tre ruote con snodo*



ART032T
Porta bombola It 10/14
a tre ruote con snodo



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART032-M	290x320x1100 mm	Ø 180	150x150 mm	160-280-630 mm	60 kg	3,5 kg	Gomma Antitraccia Ø 150	Bianco RAL9010	5 anni IT
ART032B-M	320x380x1100 mm	Ø 210	250x200 mm	160-280-630 mm	60 kg	4 kg	Gomma Antitraccia Ø 150	Bianco RAL9010	5 anni IT
ART032/3	290x320x1100 mm	Ø 160	150x150 mm	160-280-630 mm	60 kg	4 kg	2 Gommate Ø 150 - 1 girevole Ø 80	Bianco RAL9010	5 anni IT
ART032T	300x325x1100 mm	Ø 160	195x180 mm	245-500 mm	100 kg	7 kg	2 Gommate Ø 200 - 1 girevole Ø 65	Bianco RAL9010	5 anni IT

34 * = Variante "XXX-A" con cinghia di contenimento sul secondo cerchio



ART032GIRELLO
Porta bombola lt 10/14
con doppia impugnatura



ART032AGIRELLO
Porta bombola lt 5/7
con doppia impugnatura



Articolo	Dimensione	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART032GIRELLO	460x450x920 mm	190x190 mm	210 mm	100 kg	9 kg	Gommate Ø 100	Bianco RAL9010	5 anni IT
ART032AGIRELLO	460x450x920 mm	190x190 mm	490 mm	100 kg	13 kg	Gommate Ø 100	Bianco RAL9010	5 anni IT

Porta Bombola Grande Monoposto

Carrelli per trasporto singolo di bombole con diametro massimo di 37 cm, capacità di portata fino a 50 lt.

I carrelli presentano una struttura a spalla curva con barra centrale per aumentare il sostegno durante i trasporto e cinghie con fibbia o catenelle verniciate per una maggiore stabilità della bombola.





ART031
Porta bombola
lt 40/50



ART031B
Porta bombola
lt 40/50 per
trasporto su scale



ART031C
Porta bombola
t 40/50 con ruote
pneumatiche*



ART031INOX
Porta bombola
lt 40/50 in acciaio inox



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART031	440x400x1200 mm	Ø 260	320x220 mm	100 kg	11 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART031B	520x470x1200 mm	Ø 260	320x220 mm	100 kg	15 kg	Ruote Stella Ø 150	Blu RAL5015	5 anni IT
ART031C	505x450x1200 mm	Ø 260	320x220 mm	100 kg	11 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260	Blu RAL5015	5 anni IT
ART031INOX	440x400x1200 mm	Ø 260	320x220 mm	100 kg	10 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT

* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260



ART031A2
Porta bombola
lt 40/50 trasformabile



ART031A2B
Porta bombola
lt 40/50 finitura
ospedaliera



ART031TZN
Porta bombola
lt 40/50 zincato
su quattro ruote



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART031A2	440x440x1250 mm - 440x960x1020 mm	Ø 260	320x220 mm	100 kg	14 kg	2 Gomma piena Ø 200 - 2 su snodo Ø 100	Blu RAL5015	5 anni IT
ART031A2B	440x440x1250 mm - 440x960x1020 mm	Ø 260	320x220 mm	100 kg	14 kg	2 Gomma piena Ø 200 - 2 su snodo Ø 100	Blu RAL5015	5 anni IT
ART031TZN	490x850x1320 mm	Ø 260	320x220 mm	100 kg	17,5 kg	2 Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260 - 2 gomma industriale Ø 100	Zincatura Galvanica	5 anni IT



ART031GPL
Porta bombola
GPL It 25



ART031GPL300
Porta bombola
GPL It 25 con maxi
ruote pneumatiche*



ART031OX
Porta bombola
ossigeno terapia*



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART031GPL	440x580x1200 mm	Ø 370	370x370 mm	100 kg	14 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART031GPL300	510x620x1200 mm	Ø 370	370x370 mm	100 kg	14,5 kg	Pneumatiche - cerchio acciaio Ø 300	Blu RAL5015	5 anni IT
ART031OX	510x620x1200 mm	Ø 370	370x370 mm	100 kg	13 kg	Pneumatiche - cerchio acciaio Ø 260	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

Porta Bombola Piccola Biposto

Carrelli ideali per trasporto doppio di bombole con diametro massimo di 18 cm, capacità di portata fino a 15 lt. Ogni carrello è dotato di cerchi per il contenimento bombole, per alcuni modelli vi è l'aggiunta di una catenella verniciata e di una nuova chiusura di sicurezza anti-sgancio per garantirne la stabilità durante la movimentazione.





ART014
Porta bombole
biposto lt 14
con cassetta



ART014A
Porta bombole
biposto lt 14



ART014AB
Porta bombole
biposto lt 14 bianco



**Esclusivo sistema di sicurezza
aggancio/sgancio**



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART014	590x445x970 mm	Ø 170	430x200 mm	650 mm	100 kg	12 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART014A	590x445x970 mm	Ø 170	430x200 mm	650 mm	100 kg	10 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART014AB	590x445x970 mm	Ø 170	430x200 mm	650 mm	100 kg	10 kg	Gomma piena Ø 200	Bianco RAL9010	5 anni IT



ART033
Kit biposto bombole
lt 5 con ruote



ART033A
Kit biposto
bombole lt 5



ART034
Kit biposto
bombole lt. 5 con
piastra di serraggio



ART034A
Kit biposto
per ossigeno-gpl



ART034M
Kit biposto
bombole lt 5
per ossigeno-acetilene



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART033	310x230x610/870 mm	Ø 150	310x160 mm	330 mm	60 kg	4 kg	Nylon-poliuretano Ø 60	Blu RAL5015	5 anni IT
ART033A	310x160x610/870 mm	Ø 150	310x160 mm	330 mm	60 kg	3,5 kg	/	Blu RAL5015	5 anni IT
ART034	440x280x680 mm	Ø 150	310x160 mm	300 mm	60 kg	3 kg	Gommate Ø 150	Blu RAL5015	5 anni IT
ART034A	530x330x680 mm	Ø 150/200	310x200 mm	300 mm	60 kg	4 kg	Gommate Ø 150	Blu RAL5015	5 anni IT
ART034M	430x290x680 mm	Ø 150	310x160 mm	140-270 mm	60 kg	4,5 kg	Gommate Ø 150	Blu RAL5015	5 anni IT

Porta Bombola Grande Biposto

Carrelli ideali per trasporto doppio di bombole con diametro massimo di 37 cm, capacità di portata fino a 130 lt. I carrelli sono dotati di catena con un aggancio di sicurezza antigancio e cassetta porta attrezzi elettrosaldada. La struttura ha un maniglione di spinta per una maggiore manovrabilità anche su pavimentazioni disomogenee.





ART014B.01
Porta bombole
biposto lt 40/50



ART014C.01
Porta bombole
biposto lt 40/50
con ruote Ø 300



ART014E.01
Porta bombole biposto
lt 40/50 con maxi
ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART014B.01	735x450x1335 mm	Ø 230	580x200 mm	940 mm	200 kg	19 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART014C.01	780x490x1335 mm	Ø 230	580x200 mm	940 mm	200 kg	21 kg	Gomma piena Ø 300	Blu RAL5015	5 anni IT
ART014E.01	810x490x1335 mm	Ø 230	580x200 mm	940 mm	200 kg	20 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 300	Blu RAL5015	5 anni IT

44 * = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260



ART030A.01
Porta bombole biposto
per cantieri It 40/50
con ruote Ø 400



ART030APN
Porta bombole biposto
It 40/50 con maxi ruote
pneumatiche



ART014R
Rastrelliera da parete
porta bombole biposto
It 40/50



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART030A.01	790x505x1335 mm	Ø 230	580x200 mm	940 mm	200 kg	31 kg	Gommate disco ferro Ø 400	Blu RAL5015	5 anni IT
ART030APN	720x550x1250 mm	Ø 230	580x200 mm	940 mm	200 kg	38 kg	Pneumatiche cerchio acciaio Ø 400	Blu RAL5015	5 anni IT
ART014R	560x140x50 mm	Ø 230	/	/	/	2 kg	/	Grigio RAL9006	5 anni IT



ART014BT.01
Porta bombole
biposto trasformabile
lt 40/50



ART014CT.01
Porta bombole biposto
trasformabile lt 40/50
con ruote Ø 300



ART014ET.01
Porta bombole biposto
trasformabile lt 40/50 con
maxi ruote pneumatiche



Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART014BT.01	735x450x1335 mm 735x1210x1000 mm	Ø 230	580x200 mm	940 mm	200 kg	23 kg	2 Gomma piena Ø 300 2 Gomma piena Ø 125	Blu RAL5015	5 anni IT
ART014CT.01	780x490x1335 mm 780x1210x1000 mm	Ø 230	580x200 mm	940 mm	200 kg	25 kg	2 Gomma piena Ø 300 2 Gomma piena Ø 125	Blu RAL5015	5 anni IT
ART014ET.01	810x490x1335 mm 810x1210x1000 mm	Ø 230	580x200 mm	940 mm	200 kg	24 kg	2 Pneumatiche cerchio acciaio Ø 300 2 Gomma piena Ø 125	Blu RAL5015	5 anni IT

**ART014D.01**Porta bombole combinato
ossigeno-propano**ART014DA.01**Porta bombole combinato
ossigeno-propano
con ruote maxi**ART014DT.01**Porta bombole
ossigeno-propano*

Articolo	Dimensione	Bombola	Piastra	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART014D.01	820x630x1250 mm	Ø 250-380	700x390mm	500-860 mm	200 kg	25 kg	Gomma piena Ø 300	Blu RAL5015	5 anni IT
ART01DA.01	820x630x1250 mm	Ø 370-700	700x390mm	500-860 mm	200 kg	30 kg	Gomma piena Ø 400	Blu RAL5015	5 anni IT
ART014DT.01	900x790x1260 mm 900x1210x1000 mm	Ø 250-380	700x390mm	500-860 mm	200 kg	30 kg	2 Gomma piena Ø 300 2 Gomma piena Ø 125	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante XXX-02 con ruote Antiforatura d. 260

Porta Bombola Combinato

Carrelli ideali per trasporto di due o più bombole con diametri differenti, pensati anche per chi necessita di ripiani di appoggio durante l'utilizzo. I carrelli sono dotati di catene o cinghie di contenimento che consentono maggiore stabilità e sicurezza.



**ART041EPS**

Carrello per saldatrici con
porta bombola posteriore

**ART041E2PS**

Carrello per saldatrici con porta
bombole biposto posteriore

**ART119**

Carrello Alloggiamento e
trasporto bombole ospedaliere

**ARTPBO001**

Cestello inforcabile
per max. 12 bombole



Articolo	Dimensione	Bombola	Altezza cerchi	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART041EPS	600x1030x830 mm	Ø 250	830 mm	300 kg	40 kg	Gomma industriale Ø 140	Blu RAL5015	5 anni IT
ART041E2PS	600x1030x830 mm	Ø 250	830 mm	300 kg	40 kg	Gomma industriale Ø 140	Blu RAL5015	5 anni IT
ART119	1100x600x1055 mm	Ø 160	185x565 mm	200 kg	30 kg	Gomma industriale Ø 140	Bianco RAL9010	5 anni IT
ARTPBO001	1020x980x1100 mm	Ø 230	1000 mm	1200 kg	112 kg	/	Zincatura galvanica	5 anni IT





Carrelli ufficio

I nostri carrelli per Ufficio nascono dall'esigenza di trasportare documenti particolarmente pesanti.

Le dimensioni di questi carrelli e le distanze tra i piani sono state ottimizzate per consentire il trasporto di faldoni rilegati o in scatola, i porta documenti/faldoni hanno ripiani leggermente inclinati per evitare la caduta dei documenti.

Tutti i carrelli per ufficio sono:

- costruiti con tubolari e piastre d'acciaio elettrosaldati per dare maggiore resistenza e un rendimento ottimale
- manici di spinta per facilitare lo spostamento,
- verniciati a polvere con reticolatura a forno per ottenere un effetto smalto e proteggere l'acciaio dalla corrosione
- ruote antitraccia per una pavimentazione sempre pulita

Si può scegliere anche la variante con ruote ad alta silenziosità per gli ambienti che richiedono minore rumorosità. Sono carrelli adatti a tribunali, procure, biblioteche e uffici in genere.

Carrelli Porta Faldoni

Carrelli ideali per il trasporto di faldoni e libri all'interno di procure, tribunali e biblioteche. Sono dotati di doppio manico di spinta per una migliore movimentazione, paracolpi angolari antitraccia di protezione e ruote con freno per bloccare il carrello durante operazioni di carico, scarico o consultazione del materiale sul carrello. È applicare un foglio di gomma antivibrante sotto i piani per attutire il rumore quando il carrello viaggia vuoto.





ART096
Porta faldoni
a due ripiani - maxi



ART096B
Porta faldoni
a due ripiani - medio



ART096C
Porta faldoni
a due ripiani - grande



ART096D
Porta faldoni
a due ripiani - piccolo



Articolo	Dimensione	Piani di appoggio	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART096	520x950x1050 mm	500x900 mm	300 kg	45 kg	Gomma Blu Antitraccia Ø 125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART096B	420x850x1050 mm	400x800 mm	300 kg	30 kg	Gomma Blu Antitraccia Ø 125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART096C	520x850x1050 mm	500x800 mm	300 kg	35 kg	Gomma Blu Antitraccia Ø 125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART096D	465x795x1050 mm	450x750 mm	300 kg	30 kg	Gomma Blu Antitraccia Ø 125	Grigio RAL7042	5 anni IT

* = Variante "XXS" con ruote antitraccia alta silenziosità grigie Ø125

Carrelli a Ripiani

Carrelli ideali per uso negli uffici. Le dimensioni sono state ottimizzate pensando al trasporto di libri, scatole, documenti e altri carichi pesanti all'interno di corridoi e spazi ristretti. Sono montati con 4 ruote girevoli ad alta silenziosità per ridurre al massimo le vibrazioni e il rumore. La finitura è con vernice a polvere reticolata a forno per ottenere un effetto smalto.





ART103
Carrello a due piani
maxi*



ART103A
Carrello a due piani
medio*



ART103AV
Carrello a due piani con
bordo di contenimento
medio*



ART103V
Carrello a due piani con
bordo di contenimento
maxi*



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo ripiano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART103	600x1050x870 mm	600x900 mm	630 mm	/	300 kg	29 kg	Gomma Alta Silenziosità Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART103A	500x950x750 mm	500x800 mm	630 mm	/	300 kg	21 kg	Gomma Alta Silenziosità Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART103AV	500x950x780 mm	500x800 mm	630 mm	30 mm	300 kg	21 kg	Gomma Alta Silenziosità Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART103V	600x1050x870 mm	600x900 mm	630 mm	30 mm	300 kg	29 kg	Gomma Alta Silenziosità Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT

* = Variante "XXX-FR" con 4 ruote girevoli alta silenziosità, di cui 2 con freno



ART104
Carrello a tre piani
maxi*



ART104A
Carrello a tre piani
medio*



ART104AV
Carrello a tre piani medi
con bordo di contenimento*



ART104V
Carrello a tre piani
con bordo di contenimento
maxi*



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo ripiano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART104	600x1050x870 mm	600x900 mm	300 mm	/	300 kg	39 kg	Gomma alta silenziosità Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART104A	500x950x870 mm	500x800 mm	300 mm	/	300 kg	26 kg	Gomma alta silenziosità Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART104AV	500x950x870 mm	500x800 mm	300 mm	30 mm	300 kg	26 kg	Gomma alta silenziosità Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART104V	600x1050x870 mm	600x900 mm	300 mm	30 mm	300 kg	39 kg	Gomma alta silenziosità Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT

56 * = Variante "XXX-FR" con 4 ruote girevoli alta silenziosità, di cui 2 con freno

Carrelli Porta Documenti

I carrelli porta documenti sono perfetti per creare un spazio di archiviazione mobile in uffici, poste, biblioteche e aree riunioni. Sono carrelli multifunzionali compatti e con un'ottima manovrabilità, pensati per trasportare e consultare documenti direttamente dall'operatore in qualsiasi punto desideri.





ART097
Carrello leggi in piedi
a tre piani



ART099
Carrello porta libri
alta silenziosità



ART196
Carrello porta faldoni
con chiusura completa



ART125
Carrello
per distribuzione
documenti con cesti



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo ripiano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART097	800x500x1100 mm	800x500 mm	470/440 mm	30 mm	300 kg	28 kg	Gomma Antitraccia Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART099	620x470x1130 mm	600x400 mm	400 mm	40/140 mm	150 kg	20 kg	Gomma Alta Silenziosità Ø125	Grigio RAL7024	5 anni IT
ART196	500x900x900 mm	480x820 mm	300 mm	40 mm	300 kg	8 kg	Gomma Blu Antitraccia Ø 125	Grigio RAL70242	5 anni IT
ART125	470x440x1230 mm	430x305 mm	300 mm	14 mm	100 kg	8 kg	Gomma piena Ø100	Cromato	5 anni IT



ART112
Pianale office
alta silenziosità
piccolo*



ART112A
Pianale office
alta silenziosità
grande*



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo ripiano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART112	500x870x985 mm	500x800 mm	300 mm	790 mm	300 kg	16 kg	Alta silenziosità" Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART112A	600x970x985 mm	600x900 mm	300 mm	790 mm	300 kg	20 kg	Alta silenziosità" Ø125	Grigio RAL7042	5 anni IT

* = Variante "XXX-FR" con 4 ruote girevoli alta silenziosità, di cui 2 con freno

Carrelli Elettrici

I carrelli a pianale elettro assistito risolvono le necessità di trasporto all'interno di tribunali, procure, RSA, ospedali, lavanderie industriali e in molti altri settori. Idonei al trasporto di carichi anche gravosi per lunghi tragitti, sono in grado di superare pendenze fino al 20% con pesi fino a 500 kg. L'azionamento del motore avviene agendo sulle farfalle di velocità posizionate nell'impugnatura e permettono una regolazione della velocità. Nel timone è posizionato il dispositivo di sicurezza antisciacciamento per tutelare l'operatore nelle manovre. Il carrello base può essere dotato di applicazioni che lo rendono specifico per ogni settore.





PE500B
Pianale elettrico
assistito*



PE096
Porta faldoni/fascicoli
elettro assistito*



PE058B
Carrello contenitore
elettro assistito*



Articolo	Dimensione	Dimensione piano	Motore	Batteria	Velocità	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
PE500B	1450x650x1150 mm	1280x630 mm	800 W	V/A 12/30	6 km/h	500 kg	98 kg	2 Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260 2 Gomma elastica blu Ø 150	Bianco RAL9010	1 anno IT
PE096	1450x650x1150 mm	1120x550 mm	800 W	V/A 12/30	6 km/h	500 kg	125 kg	2 Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260 2 Gomma elastica blu Ø 150	Bianco RAL9010	1 anno IT
PE058B	1450x650x1150 mm	1100x590 mm	800 W	V/A 12/30	6 km/h	500 kg	125 kg	2 Pneumatiche cerchio acciaio Ø 260 2 Gomma elastica blu Ø 150	Bianco RAL9010	1 anno IT

* = Variante "XXX-02" con ruote antiforatura Ø260





Carrelli stoccatori

I carrelli stoccatori sono adatti a semplificare il lavoro di movimentazione e sollevamento di materiali particolarmente ingombranti e pesanti.

Sono sollevatori manuali, con alzata e spinta manuale, il cui sollevamento può avvenire per mezzo di cilindri oleodinamici con pompa incorporata o esterna o con arganelli (verricelli) autobloccanti di sicurezza.

Tutti i carrelli stoccatori hanno una robusta struttura in acciaio progettata per durare nel tempo e sollevare senza problemi i carichi.

L'operatore potrà intervenire sia sulla salita e che sulla discesa, bloccando in qualsiasi punto del sollevamento il carico senza pericolo. Lavorare risparmiando tempo e fatica con la massima sicurezza è fondamentale per ambienti industriali e magazzini.

Le diverse misure di ingombro, le diverse capacità di carico e le diverse altezze e tipologie di sollevamento permettono di trovare il sollevatore più adatto ad ogni tipo di lavoro. Movimentano soprattutto materiali con misure standard come prodotti in bancale/pallet legno (Europallet, EPAL, centromarca e EUR).

Mini Sollevatori Manuali

I mini sollevatori hanno ingombri ridotti rispetto ai soliti sollevatori manuali, sono pratici e funzionali e permettono il trasporto di carichi fino a 100 kg.

Argano omologato 400 Kg con frizione automatica silenzioso e fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg, maniglie di spinta per facilitare lo spostamento. Possibilità di scegliere tra i diversi tipi di ruote in base alle superfici su cui si andrà a lavorare.





MARGV
Mini Sollevatore
ad arganello



MARG/1V
Mini Sollevatore
bidirezionale



MARG/3V
Mini Sollevatore
per scale



MARG/4V
Mini Sollevatore
ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Piastra	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
MARGV	570x570x1300 mm	445x310 mm	950 mm	100 kg	30 kg	Gomma piena Ø 200	Giallo RAL 1028	5 anni IT
MARG/1V	570x720x1300 mm	310x290 mm	950 mm	100 kg	32 kg	Gomma piena Ø 200 Rulli alle forche Ø 30	Giallo RAL 1028	5 anni IT
MARG/3V	620x670x1300 mm	445x310 mm	950 mm	100 kg	36 kg	Ruote Stella Ø 150	Giallo RAL 1028	5 anni IT
MARG/4V	620x670x1300 mm	445x310 mm	950 mm	100 kg	32 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Giallo RAL 1028	5 anni IT

* = Variante "XXX-02" con ruote antifuoritura Ø260



MARG/2V
Mini Sollevatore
grande alzata



MARG/5V
Mini Sollevatore
porta bombola*



Articolo	Dimensione	Piastra	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
MARG/2V	570x570x1500 mm	445x310 mm	1180 mm	100 kg	32 kg	Gomma piena Ø 200	Giallo RAL 1028	5 anni IT
MARG/5V	570x570x1500 mm	445x310 mm	300 mm	100 kg	42 kg	Gomma piena Ø 200	Giallo RAL 1028	5 anni IT

66 * = Variante "XXX-02" con ruote antifuoristrada Ø260



MARG/6V
Mini Sollevatore
asservitore



MARG/7V
Mini Sollevatore
asservitore
grande alzata



Articolo	Dimensione	Piastra	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote		Colore	Garanzia
MARG/6V	570x650x1200 mm	430x380 mm	900 mm	120 kg	37 kg	Ruote posteriori Nylon bianco Ø 100	Ruote anteriori Nylon bianco Ø 50	Giallo RAL 1028	5 anni IT
MARG/7V	570x650x1550 mm	450x300 mm	1200 mm	120 kg	39 kg	Ruote posteriori Nylon bianco Ø 100	Ruote anteriori Nylon bianco Ø 50	Giallo RAL 1028	5 anni IT

Sollevatori Manuali ad Arganello

I sollevatori manuali e ad arganello sono studiati per gli ambienti produttivi e di magazzino o stoccaggio merci, per sollevare differenti tipologie di prodotti molto pesanti. Sono dotati di argano omologato 500 kg con frizione automatica e fune trefoli con anima tessile con carico di rottura 1.000 kg. Per un'assoluta sicurezza, la discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa.





ARG2
Sollevatore
ad Arganello
kg 200 - h 1600 mm*



ARG2A
Sollevatore
ad Arganello
kg 200 - h 1200 mm*



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARG2	1080x660x1980 mm	650x550x40 mm	1600 mm	200 kg	86 kg	Ruote nylon Ø 150 Rulli alle forche Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT
ARG2A	1000x530x1600 mm	650x550x40 mm	1200 mm	200 kg	67 kg	Ruote nylon Ø 150 Rulli alle forche Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT

* = Variante "XXXP" con piastra



ARG3
Sollevatore
ad Arganello
kg 300 - h 1600 mm*



ARG3A
Sollevatore
ad Arganello
kg 300 - h 1200 mm*



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARG3	1080x780x1990 mm	640x570x35 mm	1600 mm	300 kg	86 kg	Ruote nylon Ø 150 Rulli alle forche Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT
ARG3A	960x780x1600 mm	640x570x35 mm	1200 mm	300 kg	75 kg	Ruote nylon Ø 150 Rulli alle forche Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT

70* = Variante "XXXP" con piastra

**ARG2/20**

Sollevatore
a doppio stadio
kg 200 - h 2000 mm*

**ARG2/25**

Sollevatore
a doppio stadio
kg 200 - h 2500 mm*



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARG2/20	1150x770x1580 mm	640x570x35 mm	2000 mm	200 kg	90 kg	Ruote nylon Ø 150 Rulli alle forche Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT
ARG2/25	1150x770x1998 mm	640x570x35 mm	2500 mm	200 kg	100 kg	Ruote nylon Ø 150 Rulli alle forche Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT

* = Variante "XXXP" con piastra



ARG2/16G
Sollevatore
con forche ribaltabili *



ARG2/25G
Sollevatore
con forche ribaltabili
grande alzata*



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote		Colore	Garanzia
ARG2/16G	885x640x1720 mm	570x520x35 mm	1250/1720 mm	227 kg	57 kg	Ruote in gomma nera Ø 200	Ruote gemellate nylon Ø 50	Alluminio anodizzato	1 anno IT
ARG2/25G	885x640x1720 mm	570x520x35 mm	2500/3100 mm	181 kg	66 kg	Ruote in gomma nera Ø 200	Ruote gemellate nylon Ø 50	Alluminio anodizzato	1 anno IT

72 * = Variante "XXXP" con piastra



ARTAT1
Sollevatore
con sollevamento
elettrico kg 100 - 1600 h



Interruttore per attivazione
salita/discesa (safety)



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Velocità Sollevamenyo	Batterie	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARTAT1	580x650x1970 mm	800x500 mm	2600 mm	35 mm/sec	2 batterie piombogel 12V 24Ah	120 kg	75 kg	2 ruote in nylon Ø 100x25 2 rulli in nylon Ø 50	Grigio RAL 7042	5 anni IT

Sollevatori Contrappesati

I sollevatori contrappesati sono pensati per permettere di avvicinarsi il più possibile all'area di carico/scarico merci, sono privi di gambe stabilizzatrici e il contrappeso ne consente la stabilità. Per una totale sicurezza di lavoro, l'arganello, omologato 400 kg con frizione automatica, consente la discesa del carico solo se l'operatore agisce intenzionalmente.





ARG2CP
Sollevatore
Contrappesato
forche piatte
kg 60 - h 1600 mm*



ARG2CP100
Sollevatore
Contrappesato
forche piatte
kg 100 - h 1600 mm*



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARG2CP	1250x560x2000 mm	710x380x40 mm	1600 mm	60 kg	240 kg	Ruote Ghisa Poliuretano Ø 150 Rulli Poliuretano Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT
ARG2CP100	1250x560x2000 mm	710x380x40 mm	1600 mm	100 kg	260 kg	Ruote Ghisa Poliuretano Ø 150 Rulli Poliuretano Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT

* = Variante "XXXP" con piastra



ARG2ACP
Sollevatore
Contrappesato
forche piatte
kg 60 - h 1200 mm*



ARG2ACP100
Sollevatore
Contrappesato
forche piatte
kg 100 - h 1200 mm*



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARG2ACP	1250x560x1600 mm	710x380x40 mm	1200 mm	60 kg	220 kg	Ruote Ghisa Poliuretano Ø 150 Rulli Poliuretano Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT
ARG2ACP100	1250x560x1600 mm	710x380x40 mm	1200 mm	100 kg	240 kg	Ruote Ghisa Poliuretano Ø 150 Rulli Poliuretano Ø 80	Grigio RAL 7042	5 anni IT

76 * = Variante "XXXP" con piastra

Sollevatori manuali a pompa idraulica

I sollevatori manuali a pompa idraulica sono carrelli robusti e resistenti, perfetti per sollevare e trasportare fino a 1000 kg bancali europallet 80x120. Le forche sono rinforzate, la puleggia è in acciaio per una maggiore resistenza e la leva è a 3 posizioni (sollevamento, discesa, folle). Il cilindro con pompa ad effetto semplice, la doppia catena flyer BK, il timone lungo e le ruote con freno di stazionamento consentono all'operatore un lavoro in sicurezza e con poco sforzo fisico.





PNB10
Sollevatore
a pompa idraulica*



PNB10/30
Sollevatore
a pompa idraulica
3 metri



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
PNB10	1620x745x1980 mm	1150x550x60 mm	1600 mm	1000 kg	220 kg	Ruote nylon Ø 180 Rulli alle forche Ø 74	Giallo RAL 1028	1 anno IT
PNB10/30	1668x740x2060 mm	1150x550x60 mm	3000 mm	1000 kg	310 kg	Ruote nylon Ø 180 Rulli alle forche Ø 74	Giallo RAL 1028	1 anno IT

78 * = Variante "PNF10" con forche regolabili

Transpallet manuali

I transpallet manuali sono certificati TUV e dotati della marcatura CE. Sono indispensabili per la movimentazione di prodotti in bancale/pallet di legno, quali Europallet, EPAL, centromarca e EUR all'interno e all'esterno dei magazzini. I transpallet manuali sono provvisti di un sistema di sollevamento idraulico che permette il sollevamento del carico da terra di soli pochi centimetri per consentirne lo spostamento. L'altezza da terra delle forche a riposo è di 85 mm per i transpallet standard, di 51 o 35 mm per i modelli ribassati.





TCRF 4M
Transpallet 2500 kg
"quick lift" *



TCRF 4MC
Transpallet 2500 kg
con pompa monoblocco*



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
TCRF 4M.01	1540x540x1240 mm	1150x540x50 mm	200 mm	2500 kg	73 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 80x70	Giallo RAL1028	2 anni IT
TCRF 4MC01	1540x540x1240 mm	1150x540x50 mm	200 mm	2500 kg	73 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 80x70	Giallo RAL1028	2 anni IT

80* = Variante con due rulli anteriori (uno per forca)



TCRF FRENO
Transpallet freno
con comando a leva



TCRF P
Transpallet pesatore
con display LCD



TCRFPST
Transpallet pesatore
con stampante



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
TCRF FRENO	1550x520x1230 mm	1150x520x50 mm	200 mm	2500 kg	77 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 80x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT
TCRF P	1600x570x1160 mm	1150x570x50 mm	200 mm	2000 kg	170 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 80x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT
TCRFPST	1600x570x1160 mm	1150x570x50 mm	200 mm	2000 kg	170 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 80x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT



TCRF 2MM
Transpallet mini



TCRF 80/2
Transpallet
forche corte*



TCRF 100/S
Transpallet
forche medio-corte*



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
TCRF 2MM	1200x380x1230 mm	800x380x50 mm	200 mm	1500 kg	60 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 2 rulli nylon Ø 80x93	Giallo RAL 1028	2 anni IT
TCRF 80/2	1200x540x1240 mm	800x540x50 mm	200 mm	2500 kg	64 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 2 rulli nylon Ø 80x93	Giallo RAL 1028	2 anni IT
TCRF 100/S	1320x540x1240 mm	995x540x50 mm	200 mm	2500 kg	65 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 2 rulli nylon Ø 80x93	Giallo RAL 1028	2 anni IT

82 * = Variante con quattro rulli anteriori (due per forca)



TCRF 135
Transpallet
con forche da 1300 mm



TCRF 150
Transpallet
con forche da 1500 mm



TCRF 180
Transpallet
con forche da 1800 mm



TCRF 200
Transpallet
con forche da 2000 mm



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
TCRF 135	1700x540x1165 mm	1300x540x50 mm	200 mm	2000 kg	93 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 82x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT
TCRF 150	1900x540x1165 mm	1500x540x50 mm	200 mm	1600 kg	100 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 82x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT
TCRF 180	2200x540x1165 mm	1800x540x50 mm	200 mm	1400 kg	120 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 82x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT
TCRF 200	2400x540x1165 mm	2000x540x50 mm	200 mm	1200 kg	125 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 82x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT



TCRF F4
Transpallet "largo"
per pallet frutta*



TCRFRIBASSATO
Transpallet per pallet
bassi, altezza 51 mm



Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
TCRF F4	1460x690x1200 mm	1160x680x50 mm	200 mm	2500 kg	75 kg	Ruote in gomma elastic Ø 200 4 rulli nylon Ø 80x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT
TCRFRIBASSATO	1620x530x1200 mm	1150x540x30 mm	165 mm	2000 kg	81 kg	Ruote in gomma elastic Ø 180 4 rulli acciaio Ø 50x70	Giallo RAL 1028	2 anni IT

84 * = Variante con due rulli anteriori (uno per forca)



PANTOGRAFOQL
Transpallet a pantografo



PANTOGRAFOE
Transpallet a pantografo
elettrico

CE

Articolo	Dimensione	Forche	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote		Colore	Garanzia
PANTOGRAFOQL	1770x540x1220 mm	1170x540x50 mm	810 mm	1000 kg	122 kg	Ruote in poliuretano Ø 180	Rulli in poliuretano Ø 75x50	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PANTOGRAFOE	1800x540x1220 mm	1130x520x50 mm	810 mm	1000 kg	150 kg	Ruote in poliuretano Ø 180	Rulli in poliuretano Ø 75x50	Giallo RAL 1028	2 anni IT





Carrelli Inox ed Alberghieri

Sono carrelli adatti a soddisfare ogni esigenza del settore Sanitario-Ospedaliero e alberghiero. Sono ideali per il trasporto di vivande e di materiali per mense, di rifiuti ospedalieri e di biancheria. Possono essere interamente realizzati in acciaio inox AISI 304, materiale di alta qualità, resistente, duraturo e facile da pulire, oppure possono subire processi di cromatura e zincatura.

Un'ampia gamma di carrelli per la distribuzione e raccolta di biancheria, per il trasporto rifiuti, carrelli container e carrelli per trasporti di carichi voluminosi, costruiti seguendo standard qualitativi. L'alta qualità del prodotto e la certificazione CE li rendono ideali all'uso professionale.

Carrelli Porta Casse

I carrelli porta casse in acciaio inox sono caratterizzati da una maggior resistenza all'ossidazione e alla corrosione, perfetti per ambienti che necessitano una maggiore sanificazione. Sono ideali per il trasporto di cassette, pacchi e scatole ingombranti, ma anche sacchi, fusti, bagagli o materiali più morbidi, usati del settore alberghiero e ospedaliero.






ART009PLINOX
Carrello pieghevole
inox



ART007BINOX
Portacasse inox
con scivolo*



ART071A
Carrello "FM"
portapacchi inox
con ruote in
gomma piena

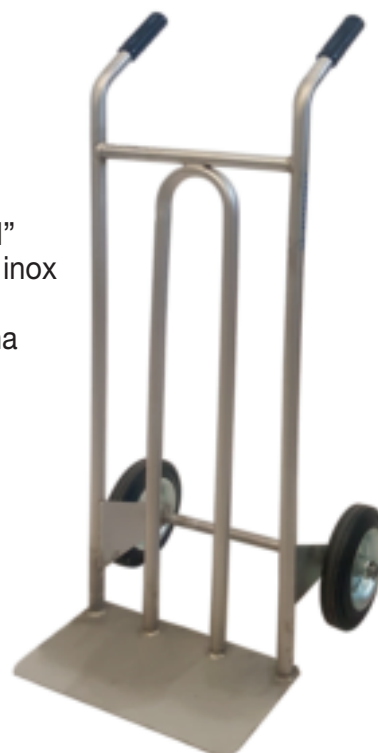

ART071
Carrello "FM"
portapacchi inox con
ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Piastra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART007BINOX	490x650x1350 mm	320x200 mm	200 kg	14 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø 260	Inox AISI 304	5 anni IT
ART009PLINOX	490x370/560x730/1200 mm	320x200 mm	200 kg	10 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø260	Inox AISI 304	5 anni IT
ART071	560x450x1100 mm	400x160 mm	250 kg	10 kg	Pneumatiche cerchio nylon Ø260	Inox AISI 304	5 anni IT
ART071A	500x450x1100 mm	400x160 mm	250 kg	12 kg	Gomma piena Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT

* = Variante "XXX-02" con ruote antiforatura Ø260 per pavimentazioni irregolari

Carrelli Pianale

Sono carrelli su 4 ruote costruiti da lamiera d'acciaio inox AISI 304 con spessore di 12/10 con châssy portante in tubolare. Sono particolarmente adatti per facilitare il trasporto di merci e apparecchiature all'interno di industrie alimenti e chimiche, cucine, mense, ospedali e lavanderie industriali.





ART044INOX
Pianale maxi 1200x800
in acciaio inox*



ART042INOX
Pianale 500x800
in acciaio inox*



ART043INOX
Carrello pianale allungabile
in acciaio inox



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART042INOX	865x500x930 mm	500x800 mm	190 mm	300 kg	15 kg	Gomma Antitraccia Ø 125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART044INOX	1300x800x1080 mm	800x1200 mm	280 mm	500 kg	10 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT
ART043INOX	810x485x910 mm	485x750/1050 mm	180 mm	350 kg	16 kg	Gomma piena Ø 125	Inox AISI 304	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno



ART042AINOX
Pianale 600x900
in acciaio inox*



ART044AINOX
Pianale maxi 1200x800
in acciaio inox con
ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART042AINOX	970x600x930 mm	600x900 mm	215 mm	350 kg	15 kg	Gomma Antitraccia Ø 125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART044AINOX	1300x800x1110 mm	800x1200 mm	340 mm	500 kg	10 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Inox AISI 304	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno

Carrelli a Ripiani

I carrelli a due o tre ripiani sono ideali per mense, cucine, ambienti del settore alimentari, alberghiero e ospedaliero. Sono carrelli essenziali nel design, ma funzionali per la loro praticità di utilizzo poiché completamente lavabili. Le strutture completamente in acciaio inox permettono una totale igienizzazione del carrello.





ART040INOX
Portatutto a tre ripiani
in acciaio inox - grande*



ART040AINOX
Portatutto a tre ripiani
in acciaio inox - medio*



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo piano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART040INOX	1050x600x905 mm	900x600 mm	335 - 335 mm	30 mm	300 kg	33 kg	Gomma Antitraccia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART040AINOX	950x500x860 mm	800x500 mm	335 - 335 mm	30 mm	250 kg	23 kg	Gomma Antitraccia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

94 * = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno



ART041INOX
Portatutto inox
a due ripiani - grande*



ART041AINOX
Portatutto inox
a due ripiani - medio*



ART041AVINOX
Portatutto inox a due ripiani
con bordo di contenimento
medio*



ART041VINOX
Portatutto inox a due ripiani
con bordo di contenimento
grande*



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo piano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART041INOX	1050x600x905 mm	900x600 mm	670 mm	/	300 kg	30 kg	Gomma Antitraccia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART041AINOX	950x500x860 mm	800x500 mm	670 mm	/	250 kg	23 kg	Gomma Antitraccia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART041AVINOX	950x500x860 mm	800x500 mm	670 mm	30 mm	250 kg	23 kg	Gomma Antitraccia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART041VINOX	1050x600x905 mm	900x600 mm	670 mm	30 mm	300 kg	30 kg	Gomma Antitraccia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno



ART0738450
Carrello inox di servizio
a due ripiani - piccolo*



ART07310450
Carrello inox di servizio
a due ripiani - grande*



ART0748450
Carrello inox di servizio
a tre ripiani - piccolo*



ART07410450
Carrello inox di servizio
a tre ripiani - grande*



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo piano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART0738450	920x580x965 mm	800x500 mm	485 mm	20 mm	80 kg	12 kg	Gomma Grigia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART07310450	1110x570x960 mm	1000x500 mm	485 mm	20 mm	80 kg	13 kg	Gomma Grigia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART0748450	920x580x965 mm	840x500 mm	240 - 240 mm	20 mm	80 kg	13 kg	Gomma Grigia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART07410450	1110x570x960 mm	1000x500 mm	240 - 240 mm	20 mm	80 kg	15 kg	Gomma Grigia Ø125	Inox AISI 304	5 anni IT

96 * = Smontabile - Spedito in scatola

Carrelli con Sponde

I carrelli con sponde sono piani carrellati dotati di due/tre/quattro sponde in tubolare o maglia in acciaio INOX AISI 304. Sono carrelli di uso universale professionali ideali per strutture ospedaliere, officine, industrie alimentari e ambienti salini. Sono completamente lavabili e igienizzabili, perfetti anche per uso veterinario.





ART058INOX
Pianale inox
con due sponde*



ART058AINOX
Pianale inox
con tre sponde*



ART058BINOX
Pianale inox
con quattro sponde*



ART058BRINOX
Pianale inox con quattro sponde
una parzialmente ribaltabile*



Articolo	Dimensione	Dimensione utile	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART058INOX	1040x600x800 mm	835x600x590 mm	210 mm	350 kg	27 kg	Gomma Antitraccia Ø 125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART058AINOX	1040x600x800 mm	835x570x590 mm	210 mm	350 kg	30 kg	Gomma Antitraccia Ø 125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART058BINOX	1040x600x800 mm	835x540x590 mm	210 mm	350 kg	33 kg	Gomma Antitraccia Ø 125	Inox AISI 304	5 anni IT
ART058BRINOX	1040x600x800 mm	835x540x590 mm	210 mm	350 kg	36 kg	Gomma Antitraccia Ø 125	Inox AISI 304	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

98 * = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno



ARTOSF001
Carrello trasporto
universale a 4 sponde



ARTOSF001A
Carrello maxi trasporto
universale a 4 sponde



ARTOSF002/2
Carrello trasporto
universale
a 2 sponde



ARTOSF002/3
Carrello trasporto
universale
a 3 sponde



Articolo	Dimensione	Dimensione utile	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARTOSF001	1050x750x1100 mm	980x690 mm	280 mm	400 kg	32 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT
ARTOSF001A	1500x800x1100 mm	1440x740 mm	280 mm	400 kg	45 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT
ARTOSF002/2	1050x750x1700 mm	980x750 mm	280 mm	400 kg	40 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT
ARTOSF002/3	1050x750x1700 mm	980x720 mm	280 mm	400 kg	43 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT

Carrelli Porta Bagagli

I carrelli portabagagli (baggage trolley) sono carrelli impilabili per una massima riduzione dello spazio. Pratici e funzionali, sono studiati per aeroporti, porti, stazioni ferroviarie ma anche in villaggi turistici, alberghi e in ogni struttura ricettiva. I carrelli per il trasporto di bagagli e valigie migliorano il servizio offerto e l'accoglienza.





AERO2PN
Porta bagagli
compenetrabile
con ruote pneumatiche



AERO2
Porta bagagli
compenetrabile
con cestello



AEROGEMINA2
Porta bagagli
compenetrabile
con freno normalmente attivo



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote		Colore	Garanzia
AERO2PN	990x700x1050 mm	645x450 mm	285 mm	200 kg	16 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Ruota semipiena Ø 200	Zincatura Galvanica	5 anni IT
AERO2	930x690x1000 mm	630x450 mm	210 mm	200 kg	16 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Gomma Antitraccia Ø 125	Cromato	5 anni IT
AEROGEMINA2	980x580x1060 mm	750x430 mm	230 mm	200 kg	15 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Gomma Antitraccia Ø 125	Cromato	5 anni IT



ART052
Porta bagagli piccolo
con pedana ribaltabile*



ART053
Porta bagagli
con pedana fissa*



ART054
Porta bagagli grande
con pedana ribaltabile*



Articolo	Dimensione chiuso	Dimensione aperto	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART052	280x550x1085 mm	750x550x1085 mm	450x290 mm	150 kg	11 kg	Gomma industriale Ø 200	Rosso RAL3000	5 anni IT
ART053	1040x720x970 mm	/	500x490 mm	200 kg	9 kg	Gomma industriale Ø 200	Verde RAL6018	5 anni IT
ART054	310x720x1280 mm	850x720x1280 mm	500x570 mm	200 kg	15 kg	Gomma industriale Ø 200	Verde RAL6018	5 anni IT

102 * = Variante "XXXA" con ruote pneumatiche Ø260 per pavimentazioni irregolari

Carrelli Biancheria

I carrelli per il trasporto della biancheria permettono di organizzare negli hotel o strutture sanitarie il servizio di raccolta, lavanderia e distribuzione dei tessuti. Le quattro sponde sono utili per la movimentazione della biancheria, ma anche per lo stoccaggio di rifiuti voluminosi, come i cartoni o imballi di plastica, all'interno delle strutture.





ARTOSF003
Carrello raccolta
e distribuzione
biancheria



ARTOSF005
Carrello container
per biancheria
a doppia anta



ARTOSF005R
Carrello container
trasporto sacchi
con anta a ribalta



Articolo	Dimensione	Dimensioni utili	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARTOSF003	1350x675x1145 mm	1350x675x940 mm	200 mm	200 kg	53 kg	Gomma Antitraccia Ø 125	Inox AISI 304	5 anni IT
ARTOSF005	1260x690x1440 mm	1100x650x1075 mm	250 mm	400 kg	90 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT
ARTOSF005R	1330x650x1250 mm	1190x630x958 mm	300 mm	400 kg	80 kg	Gomma Antitraccia Ø 200	Inox AISI 304	5 anni IT



ARTROLL01
Roll Container
a due sponde



ARTROLL01G125
Roll Container
con ruote in gomma
elastica blu



ARTROLLMAXI
Roll Container Maxi
a due sponde



OPTIONAL

Ripiano
Sponda laterale
Sponda ribaltabile



Articolo	Dimensione	Dimensioni utili	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARTROLL01	805x715x1800 mm	800x655x1640 mm	160 mm	600 kg	25 kg	Ruote in polipropilene Ø 100	Zincatura Brillante	5 anni IT
ARTROLL01G125	805x715x1830 mm	800x655x1640 mm	185 mm	500 kg	25 kg	Gomma blu elastica Ø 125	Zincatura Brillante	5 anni IT
ARTROLLMAXI	1200x805x1800 mm	1150x800x1640 mm	160 mm	600 kg	30 kg	Ruote in polipropilene Ø 100	Zincatura Brillante	5 anni IT





Carrelli Industria e Magazzini

Carrelli indispensabili per migliorare e ottimizzare il lavoro all'interno dei magazzini, aziende e negozi. La grande varietà di carrelli industriali soddisfa molteplici esigenze in ambito industriale e aziendale:

- permettono il trasporto razionale e funzionale di pallet, bancali, sacchi e cassette
- offrono un ottimo supporto per le necessarie strumentazioni al fianco di macchine operatrici
- in base al tipo di merce da trasportare e al luogo di lavoro si può scegliere tra le diverse tipologie di ruote (gomma piena, ruote pneumatiche, ruote antiforatura ruote antitraccia o elastiche)

Tutti i carrelli sono realizzati con tubolari e lamiera di ferro ad alto spessore elettrosaldati per garantire un rendimento ottimale, sono verniciati con polveri e successiva reticolatura a forno per ottenere un effetto smalto e proteggere l'acciaio e aumentarne la resistenza alla corrosione..

Sono progettati considerando le esigenze dell'operatore professionale e pensando alla sua sicurezza.

Carrelli Portatutto

I carrelli portatutto sono carrelli a 2 o 3 ripiani ad alta portata, hanno strutture in lamiera ad alto spessore e gommature industriali. Facili da manovrare, sono pensati per soddisfare una varietà di esigenze in ambito commerciale e industriale e per essere idonei all'interno delle strutture produttive o per un uso professionale.





ART040
Portatutto grande
a tre ripiani
90x60 cm*



ART040A
Portatutto medio
a tre ripiani
80x50 cm*



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo piano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART040	1050x600x905 mm	900x600 mm	335 - 335 mm	30 mm	300 kg	30 kg	Gomma piena Ø 140	Blu RAL 5015	5 anni IT
ART040A	950x500x860 mm	800x500 mm	335 - 335 mm	30 mm	250 kg	20 kg	Gomma piena Ø 125	Blu RAL 5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno



ART041
Portatutto grande
a due ripiani 90x60 cm*



ART041A
Portatutto medio
a due ripiani 80x50 cm*



ART041AV
Portatutto medio
a due ripiani
con bordo 80x50 cm*



ART041V
Portatutto grande
a due ripiani
con bordo 90x60 cm*



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Bordo piano	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART041	1050x600x905 mm	900x600 mm	670 mm	/	300 kg	28 kg	Gomma piena Ø 140	Blu RAL 5015	5 anni IT
ART041A	950x500x860 mm	800x500 mm	670 mm	/	250 kg	20 kg	Gomma piena Ø 125	Blu RAL 5015	5 anni IT
ART041AV	950x500x860 mm	800x500 mm	670 mm	30 mm	250 kg	28 kg	Gomma piena Ø 125	Blu RAL 5015	5 anni IT
ART041V	1050x600x905 mm	900x600 mm	670 mm	30 mm	300 kg	20 kg	Gomma piena Ø 140	Blu RAL 5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno

**ART041FR1**

Portatutto grande
a due ripiani con freno
normalmente attivo 90x60 cm

**ART041AFR1**

Portatutto medio
a due ripiani con freno
normalmente attivo 80x50 cm



Articolo	Dimensione	Dimensione ripiano	Distanza ripiani	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART041FR1	1050x600x915 mm	900x600 mm	670 mm	300 kg	25 kg	Desmopan Ø 150	Blu RAL 5015	5 anni IT
ART041AFR1	950x500x860 mm	800x500 mm	670 mm	250 kg	22 kg	Desmopan Ø 150	Blu RAL 5015	5 anni IT

Carrelli Pianali

Carrelli su 4 ruote con piano di carico in lamiera o tubolare. I carrelli pianale sono particolarmente adatti per facilitare il trasporto di merci pesanti, pile di pacchi o documenti all'interno di aziende, magazzini e spazi di vendita. Sono costruiti da lamiere d'acciaio con spessore di 15/10 e 20/10 con chassy portante in tubolare e dotati di manici elettrosaldati o pieghevoli per ridurre lo spazio di ingombro.





ART042
Pianale medio
80x50 cm*



ART042A
Pianale grande
90x60 cm*



Articolo	Dimensione	Dimensione Piano	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART042	880x500x975 mm	800x500 mm	195 mm	300 kg	16 kg	Gomma piena Ø 125	Blu RAL5015	5 anni IT
ART042A	980x600x990 mm	900x600 mm	215 mm	350 kg	22 kg	Gomma piena Ø 140	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno



ART044
Pianale maxi
120x80 cm*



ART044D
Pianale stretto
100x60 cm*



ART044B
Pianale medio
100x70 cm*



Articolo	Dimensione	Dimensione piano	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART044	1280x800x1065 mm	1200x800 mm	280 mm	500 kg	45 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART044B	1080x700x1065 mm	1000x700 mm	280 mm	500 kg	37 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART044D	1080x600x1065 mm	1000x600 mm	280 mm	500 kg	30 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno



ART044A
Pianale maxi
con ruote pneumatiche
120x80 cm*



ART044EL
Pianale maxi
alta portata con ruote elastiche
120x80 cm*



Articolo	Dimensione	Dimensione piano	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART044A	1280x800x1110 mm	1200x800 mm	340mm	500 kg	44 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Blu RAL5015	5 anni IT
ART044EL	1280x800x1065 mm	1200x800 mm	275 mm	650 kg	43 kg	Gomma elastica Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno



ART044/2
Pianale maxi
con doppia sponda
di cui una removibile
120x80 cm*



ART044A/2
Pianale maxi
con doppia sponda
di cui una removibile
e ruote pneumatiche
120x80 cm*



Articolo	Dimensione	Dimensione piano	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART044/2	1410x800x1080 mm	1200x800 mm	280 mm	500 kg	47 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART044A/2	1410x800x1110 mm	1200x800 mm	340 mm	500 kg	46 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

116 * = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno

**ART045**

Pianale in tubolare
con manico pieghevole
piccolo

**ART045A**

Pianale in tubolare
con manico pieghevole
grande



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART045	600x400x890/140 mm	580x400 mm	120 mm	150 kg	4 kg	Gomma piena Ø 80	Rosso RAL 3000	5 anni IT
ART045A	780x450x910/160 mm	750x450 mm	140 mm	150 kg	6 kg	Gomma piena Ø 100	Rosso RAL 3000	5 anni IT



ART152
Pianale in lamiera
con manico pieghevole
piccolo*



ART152A
Pianale in lamiera
con manico pieghevole
grande*



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART152	970x500x930/330 mm	800x500 mm	190 mm	200 kg	17 kg	Gomma piena Ø 125	Blu RAL5015	5 anni IT
ART152A	1070x600x975/330 mm	900x600 mm	210 mm	250 kg	22 kg	Gomma piena Ø 140	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

118 * = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno




ART117
Carrello per trasporto
pannelli - piccolo*



ART117A
Carrello per trasporto
pannelli - medio*

OPTIONAL

Sponde
300 mm - 600 mm - 900 mm

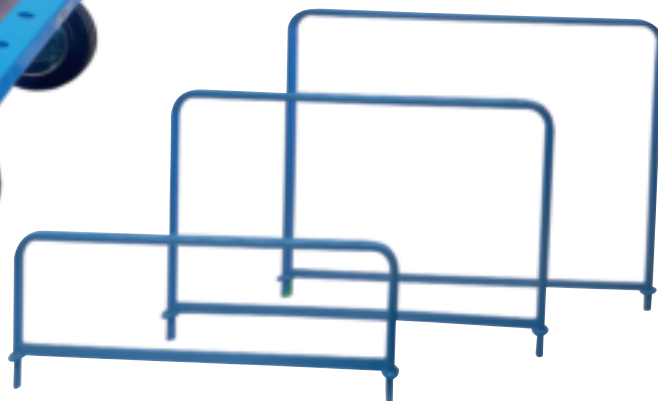

ART117B
Carrello per trasporto
pannelli - grande*



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART117	1200x800x300 mm	1200x800 mm	300 mm	700 kg	60 kg	Gomma industriale Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART117A	1300x800x300 mm	1300x800 mm	300 mm	700 kg	65 kg	Gomma industriale Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART117B	1600x800x300 mm	1600x800 mm	300 mm	700 kg	70 kg	Gomma industriale Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno


Carrelli Porta Rifiuti

Pratici carrelli cilindrici per il trasporto di sacchi rifiuti. Utili per gli operatori nei settori delle pulizie, raccolta rifiuti e per la manutenzione del giardino o aree comuni. Grazie alla doppia corona in lamiera che blocca il sacco sulla struttura, si possono usare tutti i tipi di sacco e sul fondo è presente una croce per evitare di far toccare il sacco a terra.





ART055
Carrelli
porta rifiuti
con coperchio

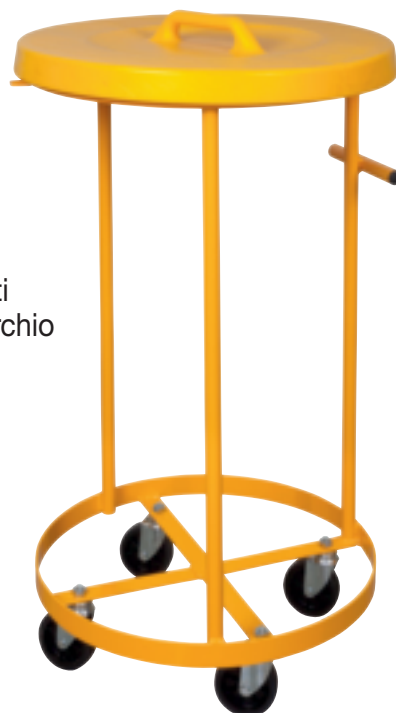

ART056
Carrelli
porta rifiuti



ART120
Carrello
"spazzino"
porta rifiuti



Articolo	Dimensione	Ø Sacco	Aggancio sacco h	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART055	520x520x870 mm	460 mm	730 mm	50 kg	7 kg	Nylon gommato Ø 80	Giallo RAL 1028	5 anni IT
ART056	480x480x820 mm	460 mm	730 mm	50 kg	6,5 kg	Nylon gommato Ø 80	Giallo RAL 1028	5 anni IT
ART120	780x620x1050 mm	460 mm	730 mm	50 kg	11 kg	Pneumatiche cerchio Nylon Ø 260	Giallo RAL 1028	5 anni IT

Carrelli con Sponde

I carrelli a sponde sono carrelli “contenitore” o carrelli a cesta, con rinforzi in tubolari, e sponde in rete, montate sul telaio in tubolare. Sono carrelli professionali adatti alle esigenze più difficili, soprattutto per la movimentazione, trasporto e stoccaggio di materiale a magazzino.





ART058
Pianale con due sponde*



ART058A
Pianale con tre sponde*



ART058B
Pianale con quattro sponde*



ART058BR
Pianale con quattro sponde
una parzialmente ribaltabile*



Articolo	Dimensione	Dimensione utile	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART058	1040x600x800 mm	835x600 mm	210 mm	350 kg	23 kg	Gomma industriale Ø 140	Blu RAL5015	5 anni IT
ART058A	1040x600x800 mm	835x570 mm	210 mm	350 kg	27 kg	Gomma industriale Ø 140	Blu RAL5015	5 anni IT
ART058B	1040x600x800 mm	835x540 mm	210 mm	350 kg	30 kg	Gomma industriale Ø 140	Blu RAL5015	5 anni IT
ART058BR	1040x600x800 mm	835x540 mm	210 mm	350 kg	33 kg	Gomma industriale Ø 140	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno

Variante: "XXXSY" versione sponda sfilabile



ART077V
Pianale a 3 sponde alte in rete*



ART077AV
Pianale a 4 sponde alte in rete*



ART078V
Pianale a 3 sponde alte in rete con ruote pneumatiche*



ART078AV
Pianale a 4 sponde alte in rete con ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Dimensione utile	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART077V	1340x800x1600 mm	1150x770x1320 mm	280 mm	500 kg	64 kg	Gomma piena Ø 200	Alluminio RAL 9006	5 anni IT
ART077AV	1340x800x1600 mm	1150x740x1320 mm	280 mm	500 kg	75 kg	Gomma piena Ø 200	Alluminio RAL 9006	5 anni IT
ART078V	1340x800x1655 mm	1150x770x1320 mm	335 mm	400 kg	70 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Alluminio RAL 9006	5 anni IT
ART078AV	1340x800x1655 mm	1150x740x1320 mm	335 mm	400 kg	75 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Alluminio RAL 9006	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXX-02" con ruote aniforatura



ART200V
Pianale a 3 sponde basse
in rete*



ART201V
Pianale a 4 sponde basse
in rete*



ART202V
Pianale a 3 sponde basse in rete
con ruote pneumatiche*



ART203V
Pianale a 4 sponde basse in rete
con ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Dimensione utile	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART200V	1340x800x880 mm	1150x770x600 mm	280 mm	500 kg	50 kg	Gomma piena Ø 200	Alluminio RAL 9006	5 anni IT
ART201V	1340x800x880 mm	1150x740x600 mm	280 mm	500 kg	56 kg	Gomma piena Ø 200	Alluminio RAL 9006	5 anni IT
ART202V	1340x800x935 mm	1150x770x600 mm	335 mm	500 kg	55 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Alluminio RAL 9006	5 anni IT
ART203V	1340x800x935 mm	1150x740x600 mm	335 mm	500 kg	60 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Alluminio RAL 9006	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXX-02" con ruote aniforatura



ART201RV

Pianale a 4 sponde basse
di cui 1 ribaltabile in rete*



ART203RV

Pianale a 4 sponde basse
di cui 1 ribaltabile in rete
con ruote pneumatiche*



Articolo	Dimensione	Dimensione utile	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART201RV	1340x800x880 mm	1150x740x600 mm	280 mm	500 kg	57 kg	Gomma piena Ø 200	Alluminio RAL 9006	5 anni IT
ART203RV	1340x800x935 mm	1150x740x600 mm	335 mm	500 kg	61 kg	Ruote pneumatiche Ø 260	Alluminio RAL 9006	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXXGIR" con 4 ruote girevoli

* = Variante "XXXGIRFR" con 2 ruote girevoli e 2 girevoli con freno

* = Variante "XXX-02" con ruote aniforatura

Carrelli Lean Production

Carrelli al servizio della “Lean Production” idonei a ridurre e ottimizzare risorse e tempi. Utilizzando prodotti sempre più specifici si può gestire al meglio il flusso di movimentazione di materiali e di scorte riducendo così i tempi.





ART401
Carrello porta cassette
Euronorm - piccolo*



ART402
Carrello porta cassette
Euronorm - grande*



Articolo	Dimensione	Pallet	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART401	615x415x165 mm	600x400 mm	135 mm	200 kg	8 kg	Gomma piena Ø 100	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART402	810x610x165 mm	800x600 mm	135 mm	250 kg	12,5 kg	Gomma piena Ø 100	Blu RAL5015	5 anni IT

128 * = Variante "XXXFR" con 4 ruote girevoli di cui 2 con freno



ART410
Carrello LP
porta Europallet - basso*



ART410A
Carrello LP
porta Europallet - alto*



ART411
Rimorchio LP
porta Europallet
con timone*



Articolo	Dimensione	Pallet	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART410	1255x865x330 mm	1200x800 mm	280 mm	1000 kg	30 kg	Gomma elastica blu Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART410A	1255x865x685 mm	1200x800 mm	635 mm	1000 kg	40 kg	Gomma elastica blu Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART411	1400x865x750 mm	1200x800 mm	280 mm	500 kg	31 kg	Gomma elastica blu Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 4 ruote girevoli di cui 2 con freno



OPTIONAL

Piano in legno spessore 25 mm



ART110

Carrello multiuso
a ripiani - piccolo*



ART111

Carrello multiuso
a ripiani - grande*



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART110	1040x600x1790 mm	900x600 mm	250 mm	500 kg	30 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART111	1340x800x1790 mm	1200x800 mm	250 mm	500 kg	32 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT

130 * = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno



ART220
Pallet
porta big bag
basso*



ART220A
Pallet
porta big bag
alto*



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Colore	Garanzia
ART220	1060x1070x1350 mm	965x970 mm	275 mm	1500 kg	33 kg	Blu RAL5015	5 anni IT
ART220A	1060x1070x1950 mm	965x970 mm	275 mm	1500 kg	54 kg	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli in alluminio/poliuretano

Rimorchi Industriali

I rimorchi industriali sono progettati e costruiti per garantire la massima stabilità con qualsiasi angolo di sterzata. Il pianale è interamente in lamiera ad alto spessore saldata su un telaio portante realizzato con tubolari alto spessore o ferro trafilato (a secondo della portata).





ART059
Rimorchio
con ralla sterzante
e ruote pneumatiche



ART059A
Rimorchio
con ralla sterzante
e ruote piene



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART059	2250x750x500 mm	1400x750 mm	500 mm	1000 kg	73 kg	Ruote pneumatiche Ø 400	Blu RAL5015	5 anni IT
ART059A	2050x750x300 mm	1400x750 mm	300 mm	1000 kg	74 kg	Gomma piena Ø 250	Blu RAL5015	5 anni IT

Piattaforme Elevatrici

Le piattaforme hanno movimentazione verticale e sono utilizzate principalmente nel settore della logistica di magazzino (grandi magazzini e depositi industriali) per operazioni di movimentazione, carico e scarico. Sono facilmente manovrabili anche a pieno carico, hanno un'ottima stabilità e facilità di controllo, il manico pieghevole e la leva comando per discesa a velocità regolabile. Rappresentano in alcuni casi una valida alternativa a gru e carrelli elevatori standard.





PC150
Piattaforma elevatrice
carrellata 150 kg



PC350D
Piattaforma elevatrice
grande alzata 350 kg*



PC500
Piattaforma elevatrice
carrellata 500 kg



PC500L
Piattaforma elevatrice
“large” 500 kg



Articolo	Dimensione	Piastra di carico	H min. da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
PC150	700x900x950 mm	700x450 mm	220 mm	150 kg	49 kg	Ruote in poliuretano Ø 100	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PC350D	500x1140x975 mm	500x910 mm	355 mm	350 kg	102 kg	Ruote in poliuretano Ø 128	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PC500	500x1060x990 mm	500x815 mm	285 mm	500 kg	81 kg	Ruote in poliuretano Ø 128	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PC500L	910x1832x975 mm	810x1600 mm	290 mm	500 kg	154 kg	Ruote in poliuretano Ø 125	Giallo RAL 1028	2 anni IT

* = Variante “XXXXR” con rulliera a rulli folli



PC800
Piattaforma elevatrice
carrellata 750 kg



PC800D
Piattaforma elevatrice
grande alzata 800 kg*



PC1000L
Piattaforma elevatrice
"large" 1000 kg




Articolo	Dimensione	Piastra di carico	H min. da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
PC800	510x1313x1000 mm	510x1000 mm	420 mm	750 kg	125 kg	Ruote in poliuretano Ø 128	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PC800D	610x1270x1015 mm	610x1220 mm	445 mm	800 kg	195 kg	Ruote in poliuretano Ø 128	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PC1000L	750x2346x1000 mm	750x2035 mm	360 mm	1000 kg	198 kg	Ruote in nylon binaco 2 ruote Ø 125 e 2 ruote Ø 50	Giallo RAL 1028	2 anni IT

136 * = Variante "XXXR" con rulliera a rulli folli



PIATTAFORMAU
Piattaforma "U"
extra bassa per pallet

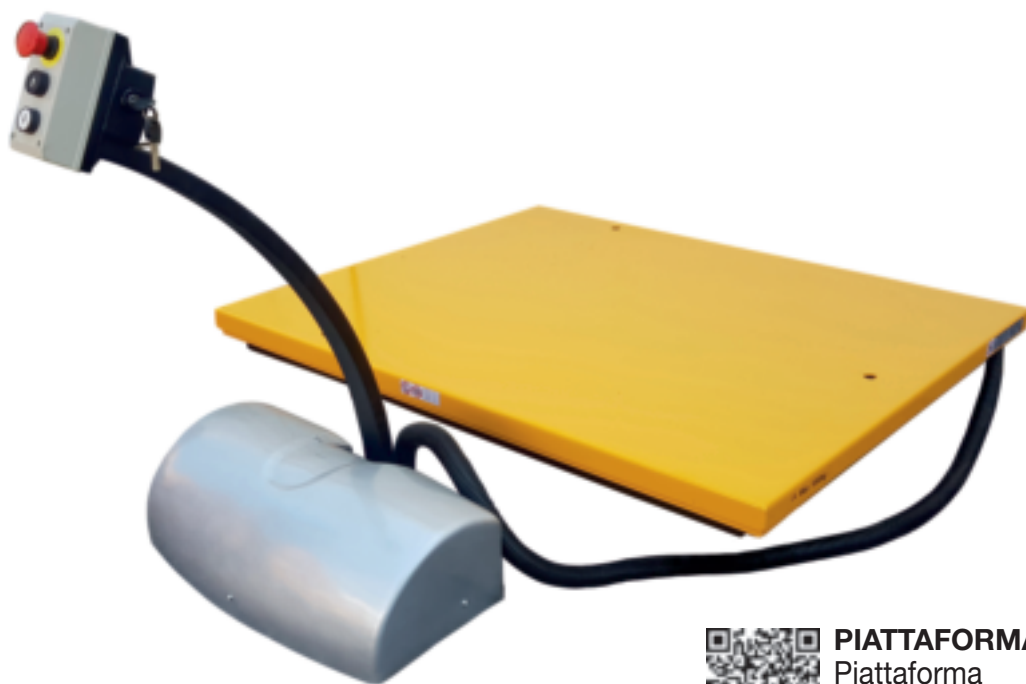

PIATTAFORMAHR1
Piattaforma
extra bassa




Articolo	Dimensione	Piastra di carico	H min. da terra	Portata	Peso	Colore	Garanzia
PIATTAFORMAU	1450X1140X80 mm	1450x1140 mm (luce forche 575 mm)	80 mm	1000 kg	235 kg	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PIATTAFORMAHR1	1450X1140X80 mm	1450x1140 mm	80 mm	1000 kg	250 kg	Giallo RAL 1028	2 anni IT



PIATTAFORMAHW05
Piattaforma
elettro-idraulica 500 kg



PIATTAFORMAHW1
Piattaforma
elettro-idraulica 1000 kg

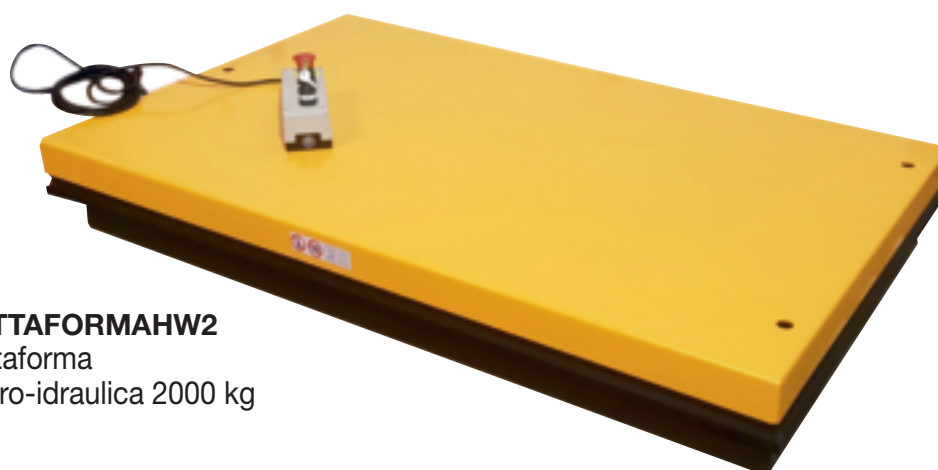

PIATTAFORMAHW2
Piattaforma
elettro-idraulica 2000 kg



Articolo	Dimensione	Piastra di carico	H min. da terra	Portata	Peso	Colore	Garanzia
PIATTAFORMAHW05	1300x800x190 mm	1300x800 mm	190 mm	500 kg	180 kg	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PIATTAFORMAHW1	1300x800x190 mm	1300x800 mm	190 mm	1000 kg	200 kg	Giallo RAL 1028	2 anni IT
PIATTAFORMAHW2	1300x800x190 mm	1300x800 mm	190 mm	2000 kg	250 kg	Giallo RAL 1028	2 anni IT

Gru Idrauliche

Ideali all'interno di auto officine, cantieri, ad ausilio caricamento stampi o casse pesanti e particolarmente utili anche nel settore del giardinaggio e del garden design per trasportare pietre da pavimentazione. Le gru movimentano carichi pesanti fino a 3000 kg, mediante un meccanismo di sollevamento idraulico e il braccio di sollevamento può essere fisso o regolabile. Le gru sono dotate di rotelle che consentono non solo di sollevare ma anche di spostare carichi pesanti.





GRUGR05
Gru manuale girevole
zavorrata 500 kg*



GRUGR05E
Gru elettrica girevole
zavorrata 500 kg



Articolo	Dimensione	Sollevamento min.	Sollevamento max.	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
GRUGR02	1300x800x1700 mm	500 mm	2500 mm	200 kg	400 kg	Nylon poliuretano Ø 150 Nylon poliuretano Ø 160	Giallo RAL 1028	2 anni IT
GRUGR05	1300x990x1750 mm	512 mm	2500 mm	500 kg	500 kg	Nylon poliuretano Ø 150 Nylon poliuretano Ø 160	Giallo RAL 1028	2 anni IT
GRUGR05E	1300x990x1750 mm	512 mm	2500 mm	500 kg	650 kg	Nylon poliuretano Ø 150 Nylon poliuretano Ø 160	Giallo RAL 1028	2 anni IT

140 * = Variante GRUGR02 con portata ridotta a 200 kg



GRUEW05D
Gru idraulica
smontabile
"PER PALLET" 500 kg



GRUEW10
Gru idraulica
smontabile
"PER PALLET" 1000 kg

CE

Articolo	Dimensione	Sollevamento min.	Sollevamento max.	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
GRUEW05D	1460x970x1720 mm	520 mm	2500 mm	500 kg	77 kg	Ruote in polipropilene Ø 125	Giallo RAL 1028	2 anni IT
GRUEW10	1460x970x1720 mm	520 mm	2500 mm	1000 kg	77 kg	Ruote in polipropilene Ø 125	Giallo RAL 1028	2 anni IT



GRUSM05P
Gru pieghevole
500 kg



GRUSM10P
Gru pieghevole
1000 kg



GRUNB10
Gru pieghevole
a doppio effetto
1000 kg



Articolo	Dimensione	Sollevamento min.	Sollevamento max.	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
GRUSM05P	1350x860x1540 mm	100 mm	2190 mm	500 kg	83 kg	Nylon Ø 125	Rosso RAL 3000	1 anni IT
GRUSM10P	1600x1000x1560 mm	110 mm	2420 mm	1000 kg	99 kg	Nylon Ø 125	Rosso RAL 3000	2 anni IT
GRUNB10	1070x1850x1670 mm	230 mm	1760 mm	1000 kg	138 kg	Nylon Ø 125	Giallo RAL 1028	2 anni IT



GRUEX05D
Gru richiudibile
con pompa
doppio effetto
500 kg



GRUEX10
Gru richiudibile
con pompa
doppio effetto
1000 kg



GRUEX15
Gru richiudibile con
pompa
doppio effetto
1500 kg



GRUEX20
Gru richiudibile
con pompa
doppio effetto
2000 kg



GRUEX30
Gru richiudibile
con pompa
doppio effetto
3000 kg



Articolo	Dimensione	Sollevamento min.	Sollevamento max.	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
GRUEX05D	885x1260x1620 mm	410 mm	2360 mm	500 kg	77 kg	Nylon Ø 125	Rosso RAL 3000	1 anni IT
GRUEX10	1060x1510x1750 mm	450 mm	2217 mm	1000 kg	95 kg	Nylon Ø 150	Rosso RAL 3000	1 anni IT
GRUEX15	1050x1800x1885 mm	600 mm	3100 mm	1500 kg	171 kg	Nylon poliuretano Ø 150 e Ø 175	Rosso RAL 3000	1 anni IT
GRUEX20	1200x2000x1960 mm	650 mm	3145 mm	2000 kg	211 kg	Nylon poliuretano Ø 175 e Ø 200	Rosso RAL 3000	1 anni IT
GRUEX30	1420x2270x2150 mm	510 mm	37830 mm	3000 kg	480 kg	Nylon adiprene Ø 150	Rosso RAL 3000	1 anni IT

Carrelli Settore Ortofrutticolo e G.D.O

Il settore ortofrutticolo e quello della grande distribuzione richiedono carrelli di particolari dimensioni e portate. Necessitano di una buona manovrabilità per facilitare operazioni come il picking di ordini, lo spostamento e il trasporto di merci e persone all'interno dei mercati e dei magazzini. Per un efficace trasporto ed esposizione, sono disponibili vari tipi di soluzioni combinabili tra loro.





ART018
"Bicicletta" Portacasse
con altezza regolabile*



ART018PN-02
"Bicicletta" Portacasse
con altezza regolabile
con ruote antiforatura



ART018S
"Bicicletta" Portacasse
con altezza regolabile
con ruote elastiche



ART018R
"Bicicletta" Portacasse
con altezza regolabile
con rete di appoggio



Articolo	Dimensione	Pala di carico	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART018	1200x620x1700/2150 mm	400x290 mm	400 kg	31 kg	Gomma piena Ø 200	Giallo RAL 1028	5 anni IT
ART018PN-02	1200x680x1700/2150 mm	400x290 mm	350 kg	30 kg	1 in Gomma piena Ø 200 2 Antiforatura Ø 260	Giallo RAL 1028	5 anni IT
ART018S	1200x620x1700/2150 mm	400x290 mm	500 kg	30 kg	Gomma Elastica Ø 200	Giallo RAL 1028	5 anni IT
ART018R	1200x620x1700/2150 mm	400x290 mm	400 kg	31 kg	Gomma piena Ø 200	Giallo RAL 1028	5 anni IT

* = Possibilità di richiedere la struttura zincata o in acciaio inox



ART037
Cash&Carry
con piano in lamiera
zincata



ART037R
Cash&Carry
con piano in rete
zincata elettrosaldata



ART037Z
Cash&Carry zincato
con piano in rete
zincata elettrosaldata



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART037	1410x835x960 mm	1220x670 mm	340 mm	100 kg	32 kg	Gomma piena Ø 200	Arancio RAL 2004 Zincatura galvanica	5 anni IT
ART037R	1410x835x960 mm	1220x670 mm	340 mm	400 kg	42 kg	Gomma piena Ø 200	Arancio RAL 2004 Zincatura galvanica	5 anni IT
ART037Z	1410x835x960 mm	1220x670 mm	340 mm	400 kg	32 kg	Gomma piena Ø 200	Zincatura galvanica	5 anni IT



ART016
Pianale
porta cassette "cigno"



ART039
Carrello zincato
trasporto piante e fiori



ART043
Pianale allungabile
con manico
pieghevole piccolo



ART043A
Pianale allungabile
con manico
pieghevole grande



Articolo	Dimensione	Piano di appoggio	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART016	1070x515x860 mm	660x515 mm	120 mm	150 kg	7,5 kg	2 in gomma piena Ø 100 1 in gomma piena Ø 80	Blu RAL5015	5 anni IT
ART039	1180x670x980 mm	440x325 mm	50 mm	250 kg	21 kg	Gomma antifuoratura Ø 260	Zincatura galvanica	5 anni IT
ART043	485x810x910 mm	485x750 mm	180 mm	300 kg	12 kg	Gomma piena Ø 125	Zincatura galvanica	5 anni IT
ART043A	485x1100x930 mm	485x1025 mm	200 mm	350 kg	14 kg	Gomma piena Ø 140	Zincatura galvanica	5 anni IT

Carrelli Porta Fusti e Porta Reggia

I carrelli porta fusti e porta reggia sono ideati appositamente per la movimentazione di barili, fusti, garantendone una grande stabilità e sicurezza, senza fatica. Perfetti per stazioni di travaso olii in ambienti industriali, di logistica, magazzino e ristorazione.





ART079
Porta fusti
a tre ruote



ART015
Porta fusti
metallici



ART036
Porta fusti
ribaltabile



Articolo	Dimensione	Ø Fusto	Gancio fusto	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART015	640x340x1670 mm	600 mm	780-960 mm	300 kg	15 kg	Gomma piena Ø 200	Blu RAL5015	5 anni IT
ART036	1720X660X580 mm	600 mm	780-1150 mm	300 kg	25 kg	2 Gomma piena Ø 200 2 Gomma piena Ø 80	Blu RAL5015	5 anni IT
ART079	1350x720x900 mm	600 mm	800-1200 mm	300 kg	30 kg	Ruote semipiene Ø 260	Blu RAL5015	5 anni IT



ART057
Base carrellata
per fusti Ø 600*



ART057A
Base carrellata
per fusti Ø 400*

Articolo	Dimensione	Ø fusto	H da terra	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART057	615x615x170 mm	600 mm	135 mm	300 kg	10 kg	Gomma piena Ø 100	Blu RAL5015	5 anni IT
ART057A	415x415x170 mm	400 mm	135 mm	300 kg	7,5 kg	Gomma piena Ø 100	Blu RAL5015	5 anni IT

150 * = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno

**ART062**Vasca raccolta liquidi
inforcabile piccola***ART063**Vasca raccolta liquidi
inforcabile media***ART064**Vasca raccolta liquidi
inforcabile grande*

Articolo	Dimensione	Griglia di appoggio	H da terra	Capacità	Portata	Peso	Colore	Garanzia
ART062	800x800x500 mm	790x790 mm	450 mm	224 lt	700 kg/mq	50 kg	Blu RAL5015	5 anni IT
ART063	1240x800x400 mm	1230x790 mm	350 mm	248 lt	700 kg/mq	64 kg	Blu RAL5015	5 anni IT
ART064	1350x1240x435 mm	1350x1240 mm	385 mm	418 lt	700 kg/mq	110 kg	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Variante "XXXFR" con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno



ART101
Sollevatore a pinza
per fusti



PMP35GF
Sollevatore girafusti
idraulico

Articolo	Dimensione	Ø fusto	Sollevamento	Portata	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ART101	675x660x1145/1360 mm	572 mm	280 mm	250 kg	40 kg	Nylon poliammide Ø 125	Giallo RAL 1028	5 anni IT
PMP35GF	890x1190x2020 mm	572 mm	1425 mm	350 kg	155 kg	Nylon adiprene Ø 180 Rulli alle forche Ø 80	Giallo RAL 1028	5 anni IT



ARTR01
Porta bobine smontabile
per reggia plastica



ARTR02
Porta bobine
per reggia plastica
con ruote



ARTR03
Porta bobine
per reggia plastica
Ø 400



ARTR04
Porta bobine
per reggia plastica
Ø regolabile



ARTR05
Porta bobine
per reggia ferro
Ø 500



ARTR05L
Porta bobine
per reggia ferro
Ø 600



Articolo	Dimensione	Ø Disco	Foro bobina	Peso	Ruote	Colore	Garanzia
ARTR01	350x260x550 mm	350 mm	60 mm	3 kg	/	Blu RAL5015 e Giallo RAL 1028	5 anni IT
ARTR02	410x420x810 mm	350 mm	60 mm	4,5 kg	Ruote gommate Ø 60	Blu RAL5015 e Giallo RAL 1028	5 anni IT
ARTR03	400x600x950 mm	600 mm	400 mm	10 kg	Ruote gommate Ø 150	Blu RAL5015 e Giallo RAL 1028	5 anni IT
ARTR04	400x600x950 mm	600 mm	200/400 mm	11 kg	Ruote gommate Ø 150	Blu RAL5015 e Giallo RAL 1028	5 anni IT
ARTR05	450x640x940 mm	640 mm	500x10/32 mm	18 kg	Ruote gommate Ø 150	Blu RAL5015	5 anni IT
ARTR05L	450x780x940 mm	780 mm	600x10/32 mm	19 kg	Ruote gommate Ø 150	Blu RAL5015	5 anni IT

Tavoli da Lavoro

I banchi da lavoro metallici sono realizzati con una struttura in tubolare e ripiani in robusta lamiera, vi è la possibilità di aggiungere ai modelli il piano in legno di spessore mm 30. Sono banchi interamente smontabili pensati per officine, serre e magazzini dove è richiesta una maggiore resistenza all'usura e versatilità di utilizzo.





ART066
Banco da lavoro
professionale
piccolo*



ART067
Banco da lavoro
professionale
medio*



ART068
Banco da lavoro
professionale
maxi*



Articolo	Dimensione	Piano di lavoro	Portata	Peso	Accessori	Colore	Garanzia
ART066	1200x750x800 mm	1200x750 mm	500 kg	59 kg	Cassettiera	Blu RAL5015	5 anni IT
ART067	1500x750x800 mm	1500x750 mm	500 kg	67 kg	Cassettiera	Blu RAL5015	5 anni IT
ART068	2000x750x800 mm	2000x750 mm	500 kg	90 kg	Cassettiera	Blu RAL5015	5 anni IT

* = Possibilità di richiedere il piano in legno da 3 cm



ART069/1
Banco da lavoro
per assemblaggio
piccolo



ART069
Banco da lavoro
per assemblaggio
grande



CE

Articolo	Dimensione	Piano di lavoro	Portata	Peso	Legno	Colore	Garanzia
ART069/1	1000x800x800 mm	1000x800 mm	150 kg	15 kg	Nobilitato con bordatura	Grigio RAL7042	5 anni IT
ART069	2000x800x800 mm	2000x800 mm	150 kg	25 kg	Nobilitato con bordatura	Grigio RAL7042	5 anni IT

Esecuzioni Speciali

Carmeccanica, per rispondere al meglio alle esigenze del cliente, realizza carrelli fuori dalla produzione standard. Questi carrelli speciali sono progettati e costruiti sulle specifiche tecniche e/o disegni forniti dal cliente, per adattarsi al meglio.

Dopo un'attenta progettazione, in cui si analizzano il luogo e il lavoro in cui verrà utilizzato, si passa alla realizzazione di un prototipo. Questa fase è molto importante per capire se tutte le specifiche tecniche rispondono perfettamente all'utilizzo, qui si apportano eventuali modifiche per migliorarlo nella funzione, ma anche se possibile nell'estetica.

Infine, dopo l'approvazione del cliente, si realizza il carrello finito.

Il tutto sempre secondo gli standard qualitativi e di sicurezza previsti da Carmeccanica.





CERTIFICATO

Sistema di gestione in accordo a
ISO 9001 : 2015

In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

CARMECCANICA S.r.l.

Via F. Lana, 5
25020 Flero (BS)
Italia

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

**Progettazione e produzione di carrelli per la movimentazione interna,
carrelli elevatori, trans pallet.**

N° di registrazione del certificato 44 100 21410069
Rapporto di audit n° 22049/2021

Valido dal 10-09-2021
Valido fino al 09-09-2024
Prima certificazione 10-09-2021



Ente di Certificazione
del TÜV NORD CERT GmbH

Bologna, 10-09-2021

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD CERT ed è soggetta a regolari audits di sorveglianza.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com





CARMECCANICA® S.r.l.

Via F. Lana, 5 - 25020 Flero (BS) Italy
Tel. 030 358.08.18 - Fax: +39 030 358.27.20
www.carmeccanica.eu - info@carmeccanica.eu